
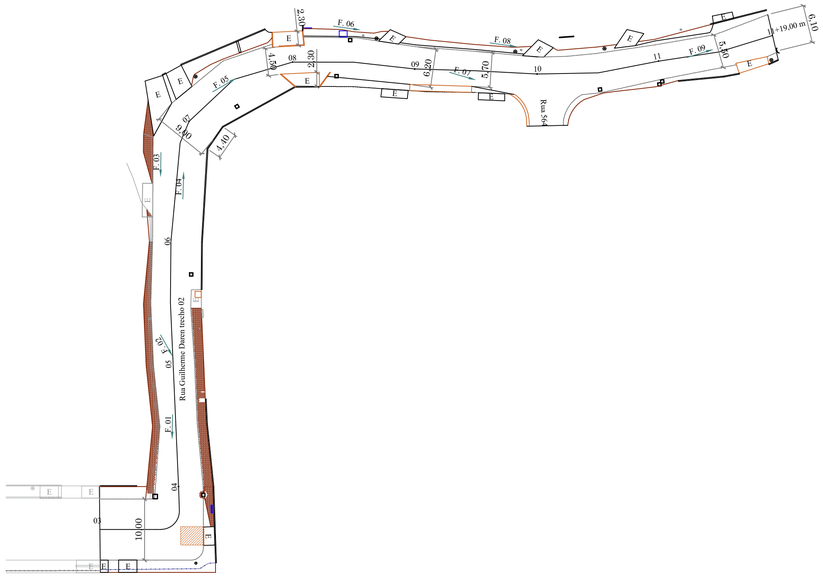


Locação Existente


Sem Escala

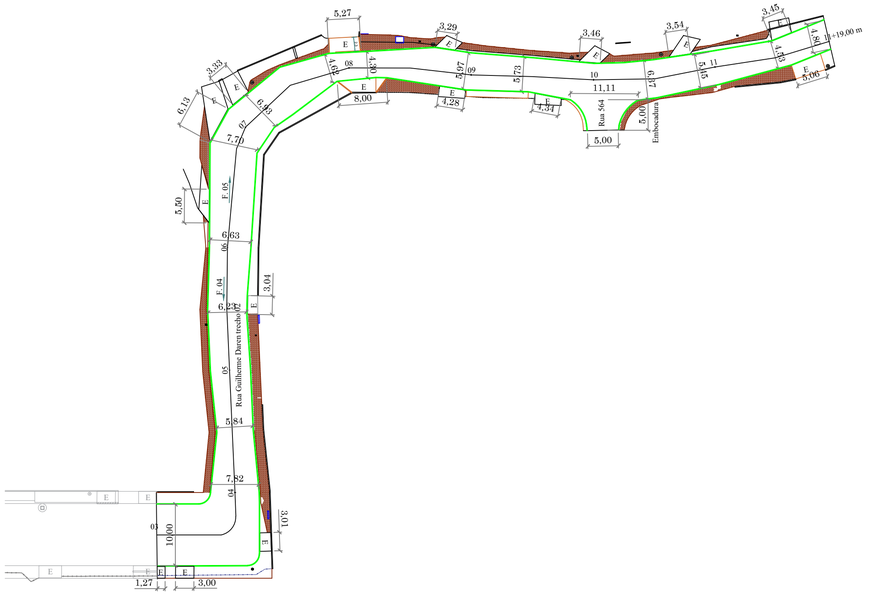


Projeto de Concretagem e MeioFio

Sem Escala


LOCALIZAÇÃO DA RUA

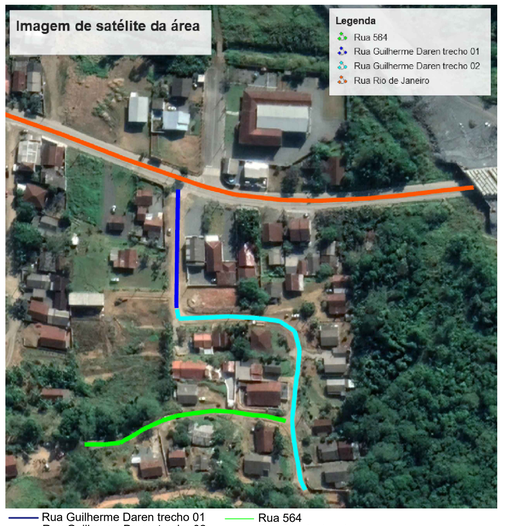

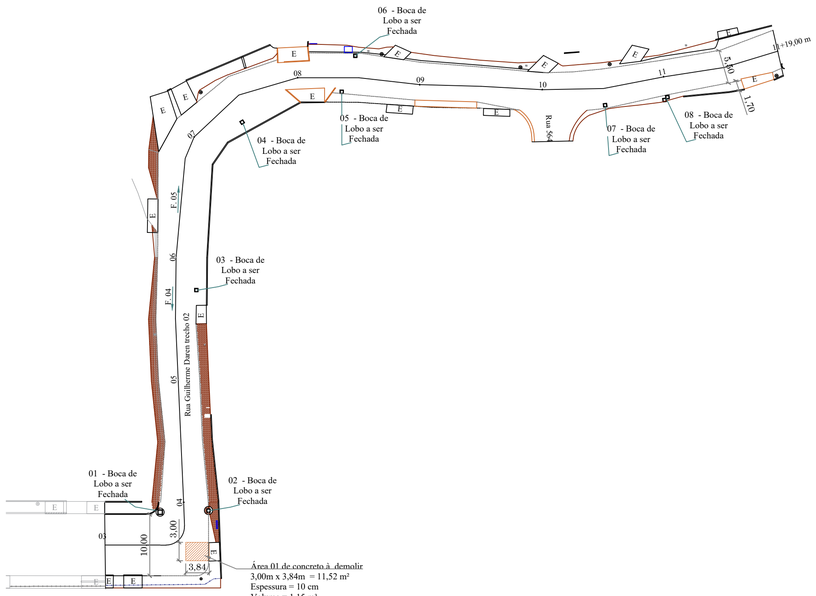

Interferências Existente

Sem Escala

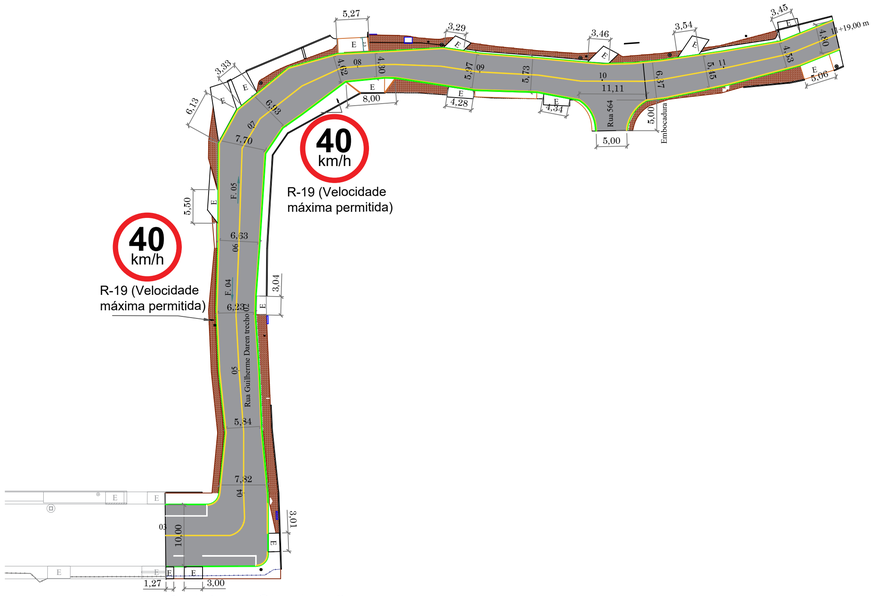

Projeto de Sinalização

Sem Escala


F. 01


F. 04


F. 07


F. 02


F. 05


F. 08


F. 03


F. 06


F. 09

Guia de Meio-Fio = 251,00m




DETALHE 01 - PISTA DE ROLAMENTO EM CORTE

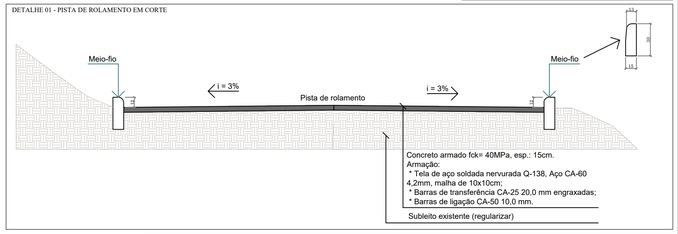

TRECHO 2 (Est.03 até Est. 11 +19,00)

Extensão total do trecho = 179m
(Estaca 03 até Estaca 11 + 19,00)
Área da pavimentação = 1176,64m²
Espessura do revestimento em concreto = 15cm
Volume de concreto usinado = 176,50m3

Meio fio = 359,00 m
Volume calçada à demolir = 1,15 m³
Boca de Lobo a inutilizar = 08 un
Boca de Lobo a executar = 18 un
Tubulação de ligação da boca de lobo Ø30cm = 9m
Tubulação das travessias Ø40cm = 70m

PLACAS DE ADVERTÊNCIA	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO	
		
A-32b (Passagem sinalizada de pedestres)	R-1 (Parada obrigatória)	R-19 (Velocidade máxima permitida)

Observação:
* Altura das placas mínimo 2,10m em relação ao solo;
* Inclinação entre 93º e 95º em relação ao eixo da via;
* * Placa PARE no mín. a 10,0m de distância do bordo da pista perpendicular.

CONVENÇÕES

Eixo da via
Calçada
Murro Existente
Córrego existente
Talude a remover
Faixa Contínua Simples
Confrontantes
Meio Fio
Cerca
Sub leito existente
Caixa de Energia
Poste residêncial
Ligação de Água
Caixa coreio
Caixa de Energia à realocar
Meio-Fio Pré-Moldado de Concreto sem escala
E — Entrada Residencial
ÁRVORE A REMOVER
ÁRVORE
PLACA SINALIZAÇÃO
LIXO
LIXO A REMOVER
POSTE CONCRETO

SINALIZAÇÃO	Rua Guilherme Daren Trecho 02	QUADRO TÉCNICO	Rua Guilherme Daren Trecho 02	DRENAGEM	Rua Guilherme Daren Trecho 02
PLACAS (un):	2	EXTENSÇÃO (m):	179,00	TUBO Ø 30 (m):	9,00
FAIXAS DE PEDESTRES (un -m²):	0 (0,00m²)	LARGURA PISTA ROLAMENTO (m):	Variável	TUBO Ø 40 (m):	70,00
LOMBADAS (un):	0,00	ACOSTAMENTO (m):	0,00	TUBO Ø 60 (m):	0,00
FAIXA CONTÍNUA SIMPLES/10cm (m):	178,30 (17,83m²)	ÁREA PISTA (m²):	1.142,50	TUBO Ø 80 (m):	0,00
FAIXA CONTÍNUA DUPLA/10cm (m):	0,00	ÁREA ACOSTAMENTO (m²):	0,00	TUBO Ø 100 (m):	0,00
FAIXA TRACEJADA/10cm (m):	0,00	EMBOCADURA (m²):	34,14	CAIXA COLETORA (un):	18
FAIXA DE BORDO/10cm (m):	354,80 (35,48m²)	ÁREA TOTAL Á PAVIMENTAR (m²):	1.176,64	CAIXA DE LIGAÇÃO (un):	0

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

Rua Guilherme Daren Trecho 02

ESPECIFICAÇÃO: Projeto Locação Existente, Interferências Existentes Geométrico e Localização.

TRECHO: Rua Guilherme Daren Trecho 02 - Estaca 03 à Estaca 11 + 19,00m
Emboque: 01ud - 34,11m²

EXTENSÃO TOTAL/ÁREA TOTAL:	ESCALA:	DATA:	DESENHO:
179,00m / 1176,64m²	1:500	Janeiro/2022	Ilceub

RESP. TÉCNICO:	PROPRIETÁRIO:	FOLHA Nº:
Ruan Gustavo Motta Eng. Civil CREA/SC 182971-0	Felipe Voigt Prefeito Municipal de Schroeder	01/03