
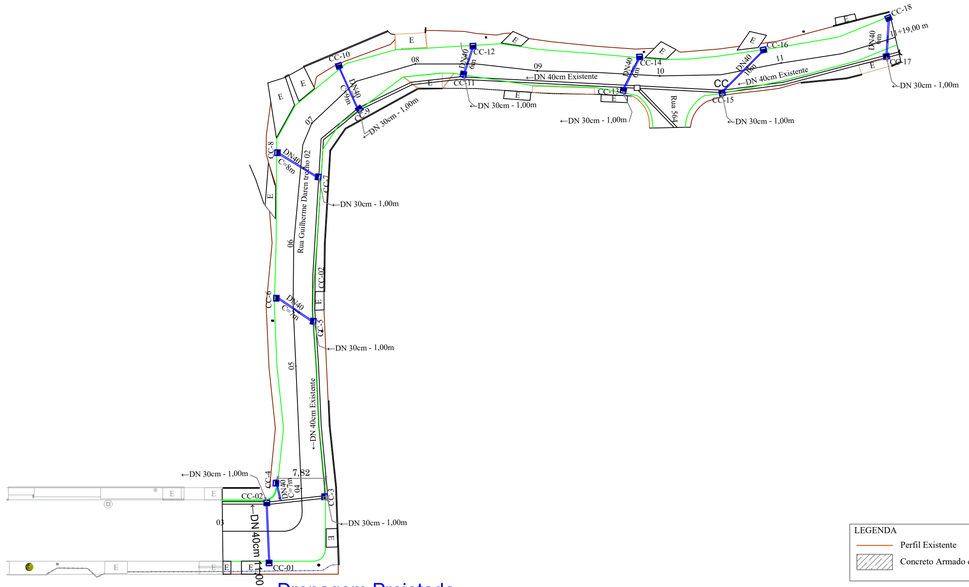


Drenagem Projetada

Sem Escala

LEGENDA


- Perfil Existente
- Concreto Armado esp.: 10cm

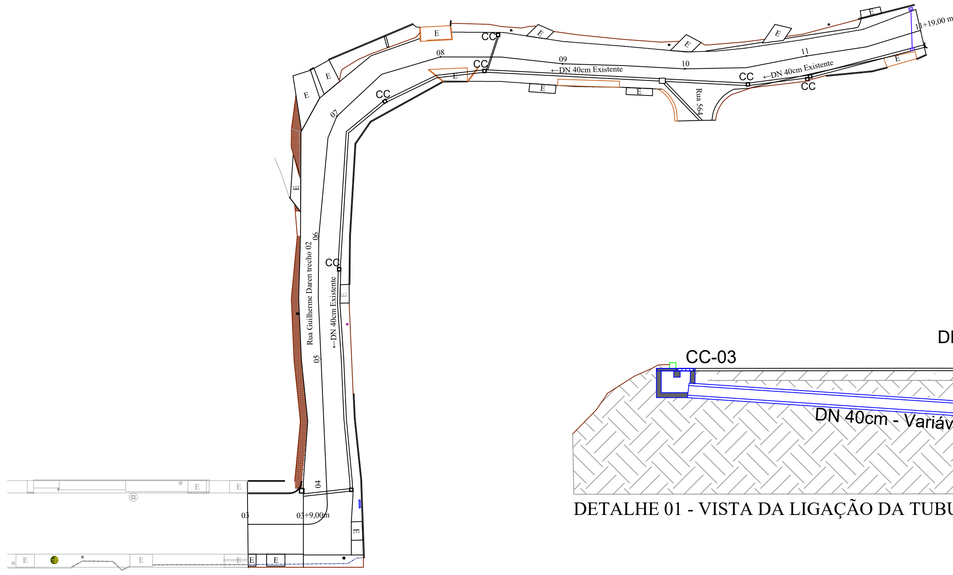

Drenagem Existente

Sem Escala

DETALHE 01 - VISTA DA LIGAÇÃO DA TUBULAÇÃO EM CORTE

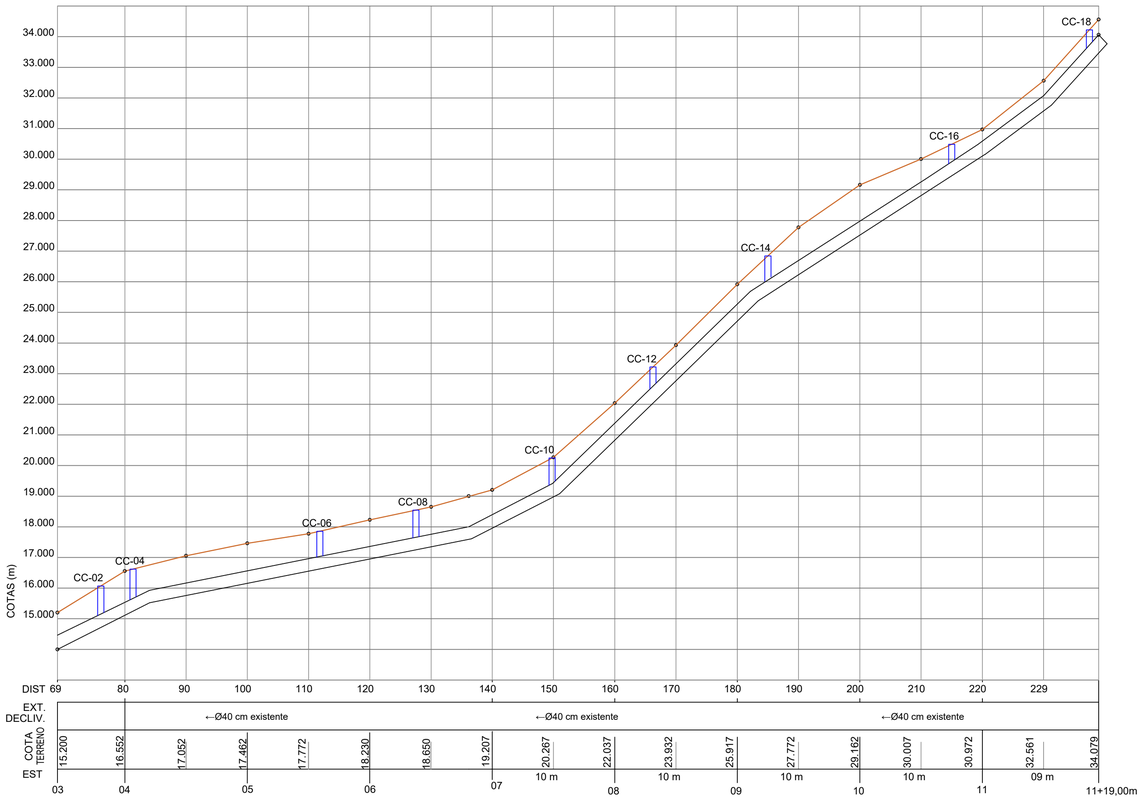

Perfil da Drenagem Existente

Sem Escala

CONVENÇÕES

- Outros trechos
- Eixo da via
- Borda da rua existente
- Borda externa
- Murro Existente
- Meio Fio
- Cerca
- Faixa Contínua Simples
- Calçada a Demolir
- Aclive a remover / Declive a aterrar
- CC Caixa coletora projetada
- CL Caixa de ligação
- CL Caixa de ligação (EXISTENTE)
- Córrego existente
- Tubulação projetada
- Tubulação (EXISTENTE)
- Padrão de água
- PLACA SINALIZAÇÃO
- Ligação de Água
- Caixa de Energia
- Caixa de Energia à realocar
- Poste residêncial
- Caixa de Energia Celesc
- PLACA SINALIZAÇÃO À REMOVER
- POSTE CONCRETO REDONDO
- POSTE CONCRETO RESIDENCIAL
- Meio-Fio Pré-Moldado de Concreto sem escala (13cm, 20cm, 100cm, 15cm)
- Sub leito existente
- E Entrada Residencial
- LIXO
- LIXO A REMOVER
- ÁRVORE
- ÁRVORE A REMOVER

TRECHO 2 (Est.03 até Est. 11 +19,00)

Extensão total do trecho = 179m
(Estaca 03 até Estaca 11 + 19,00)
Área da pavimentação = 1176,64m²
Espessura do revestimento em concreto = 15cm
Volume de concreto usinado = 176,50m3

Meio fio = 359,00 m
Volume calçada à demolir = 1,15 m³
Boca de Lobo a inutilizar = 08 un
Boca de Lobo a executar = 18 un
Tubulação de ligação da boca de lobo Ø30cm = 9m
Tubulação das travessias Ø40cm = 70m

SINALIZAÇÃO	Rua Guilherme Daren Trecho 02
PLACAS (un):	2
FAIXAS DE PEDESTRES (un -m²):	0 (0,00m²)
LOMBADAS (un):	0,00
FAIXA CONTÍNUA SIMPLES/10cm (m):	178,30 (17,83m²)
FAIXA CONTÍNUA DUPLA/10cm (m):	0,00
FAIXA TRACEJADA/10cm (m):	0,00
FAIXA DE BORDO/10cm (m):	354,80 (35,48m²)

QUADRO TÉCNICO	Rua Guilherme Daren Trecho 02
EXTENSÇÃO (m):	179,00
LARGURA PISTA ROLAMENTO (m):	0,00
ACOSTAMENTO (m):	0,00
ÁREA PISTA (m²):	1.142,50
ÁREA ACOSTAMENTO (m²):	0,00
EMBOCADURA (m²):	34,14
ÁREA TOTAL Á PAVIMENTAR (m²):	1.176,64

DRENAGEM	Rua Guilherme Daren Trecho 02
TUBO Ø 30 (m):	9,00
TUBO Ø 40 (m):	70,00
TUBO Ø 60 (m):	0,00
TUBO Ø 80 (m):	0,00
TUBO Ø 100 (m):	0,00
CAIXA COLETORA (un):	18
CAIXA DE LIGAÇÃO (un):	0

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

Rua Guilherme Daren trecho 02

ESPECIFICAÇÃO: Projeto Locação Existente e Interferências nas Ruas

TRECHO: Rua Guilherme Daren Trecho 02 - Estaca 03 à Estaca 11 + 19,00m
Emboque: 01ud - 34,11m²

EXTENSÃO TOTAL/ÁREA TOTAL:	ESCALA:	DATA:	DESENHO:
179,00m / 1176,64m²	1:500	janeiro/2022	ilceub

RESP. TÉCNICO:
Ruan Gustavo Motta
Eng. Civil CREA/SC 182971-0

PROPRIETÁRIO:
Felipe Voigt
Prefeito Municipal de Schroeder

FOLHA Nº: 02/03