
Foto 01

Foto 02






Foto 05


Locação Existente
Sem Escala


Foto 03


Foto 04

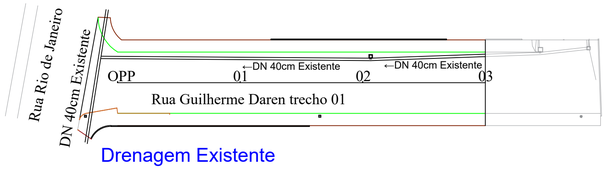

Drenagem Existente
Sem Escala

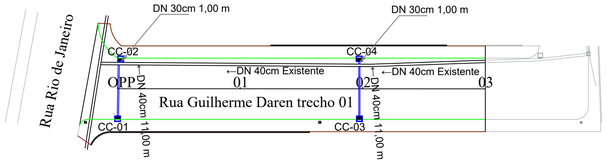


Drenagem Projetada
Sem Escala

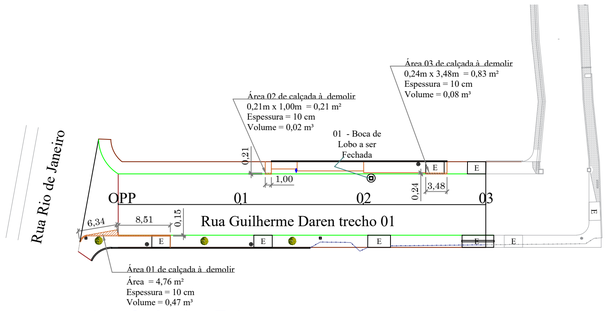

Volume calçada 01: 0,47 m³
Volume calçada 02: 0,02 m³
Volume calçada 03: 0,08 m³
VOLUME TOTAL À DEMOLIR: 0,57 m³

Interferências Existente
Sem Escala

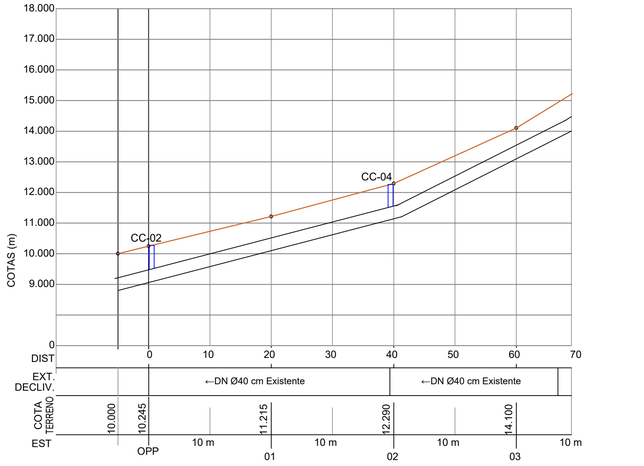

Perfil da Drenagem Existente
Sem Escala

LEGENDA
- Perfil Existente
- Regularização Subleito com seixo esp.: 20cm


LOCALIZAÇÃO DA RUA




N


Rua Guilherme Daren trecho 01
Rua Guilherme Daren trecho 02
Rua 564
Rua Rio de Janeiro

DETALHE 01 - PISTA DE ROLAMENTO EM CORTE


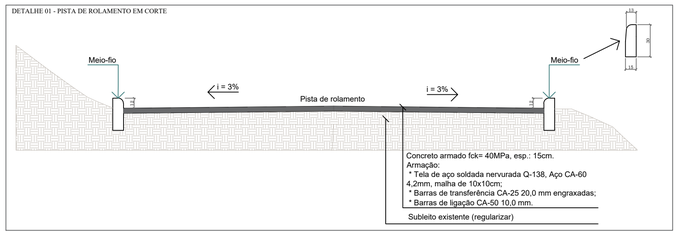


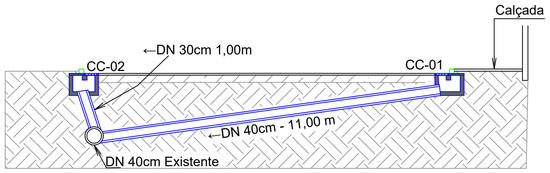

DETALHE 02 - VISTA DA LIGAÇÃO DA TUBULAÇÃO EM CORTE

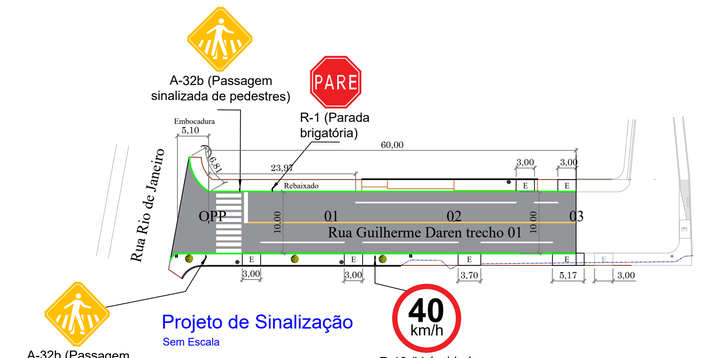

Projeto de Sinalização
Sem Escala

PLACAS DE ADVERTÊNCIA	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO	
		
A-32b (Passagem sinalizada de pedestres)	R-1 (Parada obrigatória)	R-19 (Velocidade máxima permitida)

Observação:
* Altura das placas mínimo 2,10m em relação ao solo;
* Inclinação entre 93º e 95º em relação ao eixo da via;
* * Placa PARE no mão, a 10,0m de distância do bordo da pista perpendicular.

TRECHO 1 (Est.0PP até Est.3)

Extensão total do trecho = 60m
(Estaca o=pp até Est. 3)
Área da pavimentação = 660m²
Espessura do revestimento em concreto = 12cm
Volume de concreto usinado = 79,20m3

Meio fio = 133,60 m
Volume calçada à demolir = 0,57 m³
Boca de Lobo a inutilizar= 01 un
Boca de Lobo a executar= 04 un
Tubulação de ligação da boca de lobo Ø30cm = 2m
Tubulação das travessias Ø40 = 22m

CONVENÇÕES

- Outros trechos
- Eixo da via
- Borda da rua existente
- Borda externa
- Murro Existente
- Meio Fio
- Cerca
- Faixa Contínua Simples
- Calçada a Demolir
- Aclive a remover / Declive a aterrar
- CC Caixa coletora projetada
- CL Caixa de ligação
- CL Caixa de ligação (EXISTENTE)
- Córrego existente
- Tubulação projetada
- Tubulação (EXISTENTE)
- Padrão de água
- PLACA SINALIZAÇÃO
- Ligação de Água
- Caixa de Energia
- Caixa de Energia à realocar
- Poste residêncial
- Caixa de Energia Celesc
- PLACA SINALIZAÇÃO À REMOVER
- POSTE CONCRETO REDONDO
- POSTE CONCRETO RESIDENCIAL
- Meio-Fio Pré-Moldado de Concreto sem escala (100cm, 15cm, 13cm, 30cm)
- POSTE CONCRETO
- Sub leito existente
- E Entrada Residencial
- LIXO
- LIXO A REMOVER
- ÁRVORE A REMOVER
- ÁRVORE

SINALIZAÇÃO	R. Guilherme Daren trecho 01
PLACAS (un):	04
FAIXAS DE PEDESTRES (un -m²):	01-19 m²
LOMBADAS (un):	0,00
FAIXA CONTÍNUA SIMPLES/10cm (m):	53,70 (5,37m²)
FAIXA CONTÍNUA DUPLA/10cm (m):	0,00
FAIXA TRACEJADA/10cm (m):	0,00
FAIXA DE BORDO/10cm (m):	70,90 (7,09m²)

QUADRO TÉCNICO	R. Guilherme Daren trecho 01
EXTENSÃO (m):	60,00
LARGURA PISTA ROLAMENTO (m):	Variável
ÁREA PISTA (m²):	600,04
EMBOCADURA (m²):	59,96
ÁREA TOTAL Á PAVIMENTAR (m²):	660,00

DRENAGEM	R. Guilherme Daren trecho 01
TUBO Ø 30 (m):	2,00m
TUBO Ø 40 (m):	22,00m
TUBO Ø 60 (m):	0
TUBO Ø 80 (m):	0
TUBO Ø 100 (m):	0
CAIXA COLETORA (un):	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

Rua Guilherme Daren trecho 01

ESPECIFICAÇÃO: Projeto Locação Existente e Interferências nas Ruas

TRECHOS: Rua Guilherme Daren trecho 01 - Est. OPP a Est. 03
Emboque : 01ud = 59,96m²

EXTENSÃO TOTAL/ÁREA TOTAL:	ESCALA:	DATA:	DESENHO:
60,00m / 660,00m²	1:500	dezembro/2021	ilceub

RESP. TÉCNICO:
Ruan Gustavo Motta
Eng. Civil CREA/SC 182971-0

PROPRIETÁRIO:
Felipe Voigt
Prefeito Municipal de Schroeder

FOLHA Nº: 01/02