

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

ARQUITETÔNICO

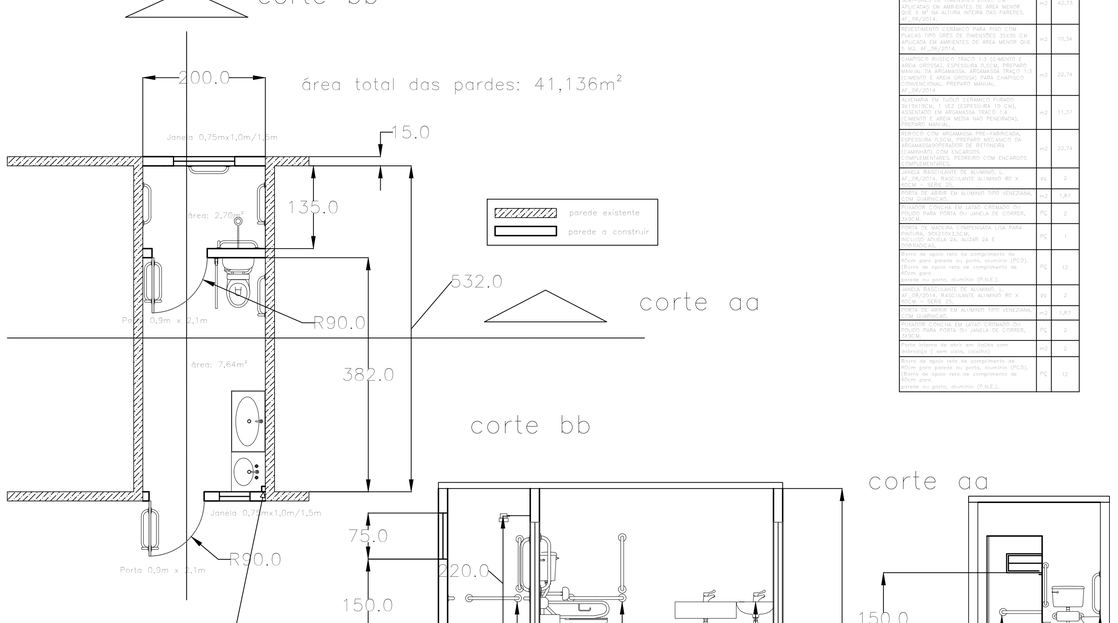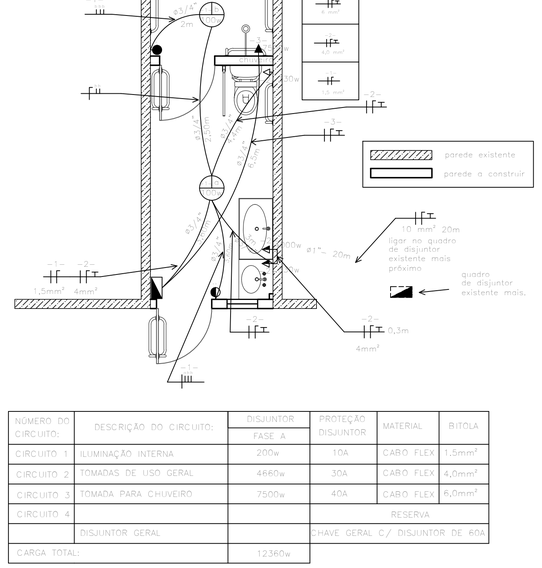

DESCRIÇÃO		
EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	22,74
ESTANQUE CLERÍCO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 20X20 CM, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	42,73
ESTANQUE CLERÍCO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	10,36
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM ADITIVO E AREIA GROSSA PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	22,74
REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO PISO(0,419x419)CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL	M2	11,37
EMBOÇO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, UTILIZADO A COLHER, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA(OPERADOR DE BETONEIRA GARANTIDO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES). PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M2	22,74
BANCA BASCULANTE DE ALUMÍNIO. AF_06/2016. BASCULANTE ALUMÍNIO 80 X 120 CM, SEM PINGADEIRA	M2	2
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO	M2	1,89
FECHADURA CONCHA EM LATÃO CROMADO, COMPLETO PARA PORTA DE JANELA DE CORRER, LEVE	PÇ	1
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DA ALMA 34 E ESPESSURA DA FOLHA 3,5CM	PÇ	1
PONTO DE LUZ EM PVC RÍGIDO 3/4", INSTALADO EM PAREDE, PARA UM INTERRUPTOR SIMPLES, COM CAIXA ELETRICA EMBUTIDA, INCLUSIVE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, CABO DE COBRE 2,5 MM², CAIXA PARALELEPIPEDICA, PLACA DE ACABAMENTO E RASGO EM ALVENARIA (EXCLUSIVE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO). AF_12/2015	PÇ	12
BANCA BASCULANTE DE ALUMÍNIO. AF_06/2016. BASCULANTE ALUMÍNIO 80 X 120 CM, SEM PINGADEIRA	M2	1,89
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO	M2	1,89
FECHADURA CONCHA EM LATÃO CROMADO, COMPLETO PARA PORTA DE JANELA DE CORRER, LEVE	PÇ	2
PISO tátil/direcional de alerta em borracha, instalado com argamassa	M2	1
PONTO DE LUZ EM PVC RÍGIDO 3/4", INSTALADO EM PAREDE, PARA UM INTERRUPTOR SIMPLES, COM CAIXA ELETRICA EMBUTIDA, INCLUSIVE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, CABO DE COBRE 2,5 MM², CAIXA PARALELEPIPEDICA, PLACA DE ACABAMENTO E RASGO EM ALVENARIA (EXCLUSIVE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO). AF_12/2015	PÇ	12

ELÉTRICO


ponto de cano ø3/4"e 20m ø1"
ø3/4"
4,00m
2,70m
1,10m
30w
-2-
-3-
ø3/4"
ø3/4"
ø3/4"
ø3/4"
ø3/4"
parede existente
parede a construir
ø3/4"
ø3/4"
ø3/4"
ø3/4"
ø3/4"