
Foto 01


Foto 02

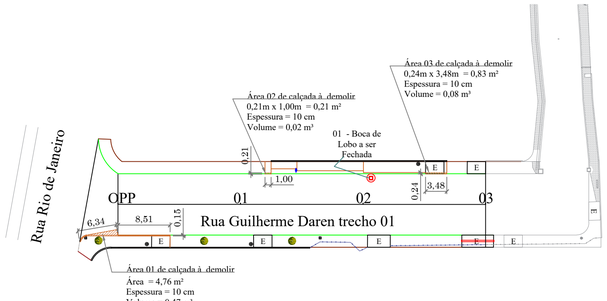



Foto 05

Locação Existente
Sem Escala



Foto 03


Foto 04




Volume calçada 01: 0,47 m³
Volume calçada 02: 0,02 m³
Volume calçada 03: 0,08 m³
VOLUME TOTAL À DEMOLIR: 0,57 m³


Interferências Existente
Sem Escala

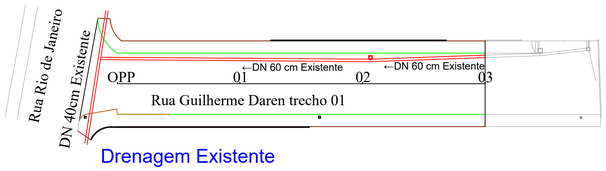

Drenagem Existente
Sem Escala

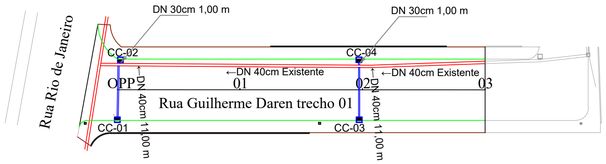

Drenagem Projetada
Sem Escala

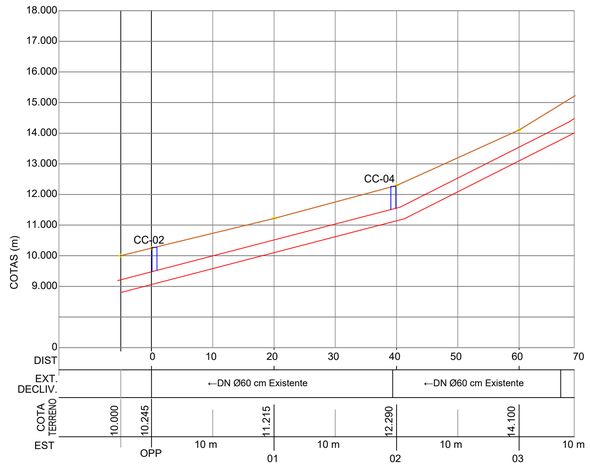


Perfil da Drenagem Existente
Sem Escala




LOCALIZAÇÃO DA RUA




Rua Guilherme Daren trecho 01
Rua Guilherme Daren trecho 02
Rua 564
Rua Rio de Janeiro

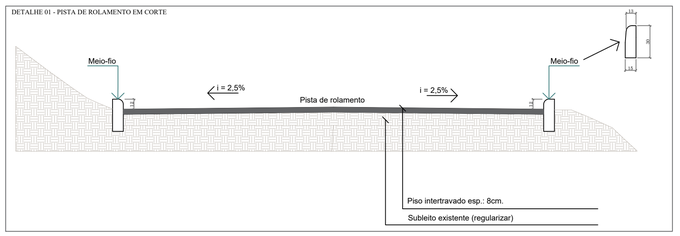


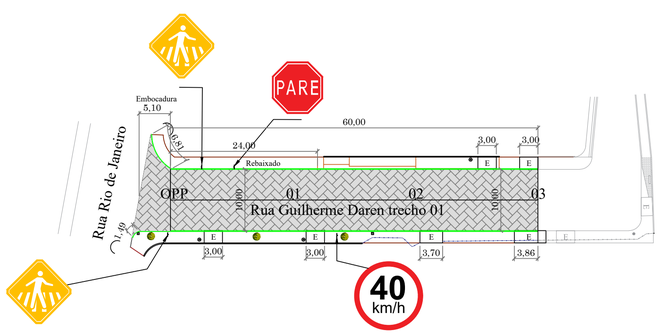


Projeto de Pavimentação e Meio-fio
Sem Escala

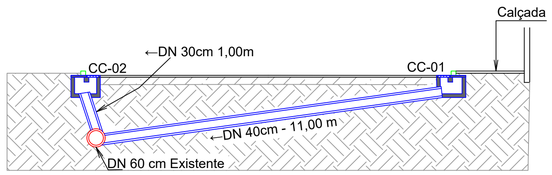

DETALHE 02 - VISTA DA LIGAÇÃO DA TUBULAÇÃO EM CORTE

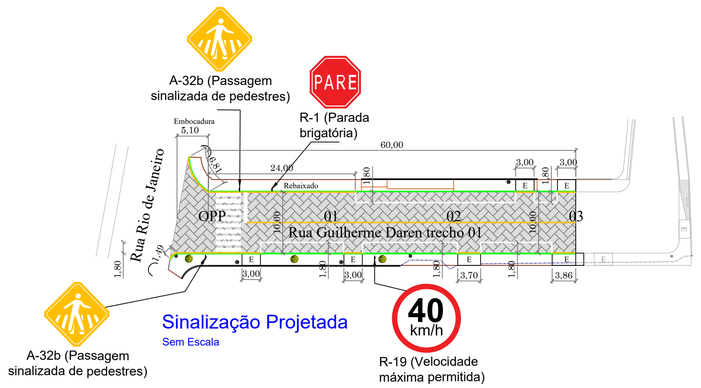

Sinalização Projetada
Sem Escala

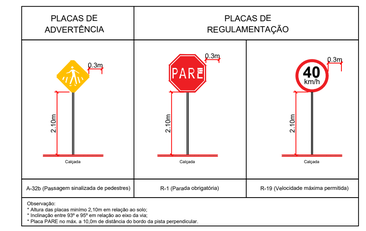

TRECHO 1 (Est. OPP até Est.3)

Extensão total do trecho = 60 m
(Estaca o=pp até Est. 3)
Área de piso intertravado = 659,90 m²
Espessura do piso intertravado = 8 cm

Meio fio = 134,00 m
Volume calçada à demolir = 0,57 m³
Boca de Lobo a inutilizar= 01 un
Boca de Lobo a executar= 04 un
Tubulação de ligação da boca de lobo Ø30 cm = 2 m
Tubulação das travessias Ø40 = 22 m

CONVENÇÕES

- Outros trechos
- Eixo da via
- Borda da rua existente
- Borda externa
- Murro Existente
- Meio Fio
- Cerca
- Faixa Contínua Simples
- CC Caixa coletora (EXISTENTE)
- CC Caixa coletora projetada
- Tubulação projetada
- Tubulação (EXISTENTE)
- Padrão de água
- PLACA SINALIZAÇÃO
- Calçada a Demolir
- POSTE CONCRETO REDONDO
- POSTE CONCRETO
- Meio-Fio Pré-Moldado de Concreto sem escala (100cm; 13cm; 30cm; 15cm)
- E Entrada Residencial
- ÁRVORE
- LIXO

SINALIZAÇÃO	R. Guilherme Daren trecho 01
PLACAS (un):	04
FAIXAS DE PEDESTRES (un -m²):	01-19 m²
LOMBADAS (un):	0,00
FAIXA CONTÍNUA SIMPLES/10cm (m):	53,70 (5,37m²)
FAIXA CONTÍNUA DUPLA/10cm (m):	0,00
FAIXA TRACEJADA/10cm (m):	0,00
FAIXA DE BORDO AMARELA/10cm (m):	70,90 (7,09m²)
FAIXA DE BORDO BRANCA/10cm (m):	70,90 (7,09m²)

QUADRO TÉCNICO	R. Guilherme Daren trecho 01
EXTENSÃO (m):	60,00
LARGURA PISTA ROLAMENTO (m):	Variável
ÁREA PISTA (m²):	599,94
EMBOCADURA (m²):	59,96
ÁREA TOTAL Á PAVIMENTAR (m²):	659,90

DRENAGEM	R. Guilherme Daren trecho 01
TUBO Ø 30 (m):	2,00 m
TUBO Ø 40 (m):	22,00 m
TUBO Ø 60 (m):	0
TUBO Ø 80 (m):	0
TUBO Ø 100 (m):	0
CAIXA COLETORA (un):	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO
Rua Guilherme Daren trecho 01

ESPECIFICAÇÃO: Projeto Locação Existente e Interferências nas Ruas

TRECHOS: Rua Guilherme Daren trecho 01 - Est. OPP a Est. 03
Emboque : 01 ud = 59,96 m²

EXTENSÃO TOTAL/ÁREA TOTAL:	ESCALA:	DATA:	DESENHO:
60,00 m / 659,90 m²	1:500	maio/2021	ilceub

RESP. TÉCNICO:
Ruan Gustavo Motta
Eng. Civil CREA/SC 182971-0

PROPRIETÁRIO:
Lauro Tomczak
Prefeito em Exercício
Município de Schroeder

FOLHA Nº: 01/06