
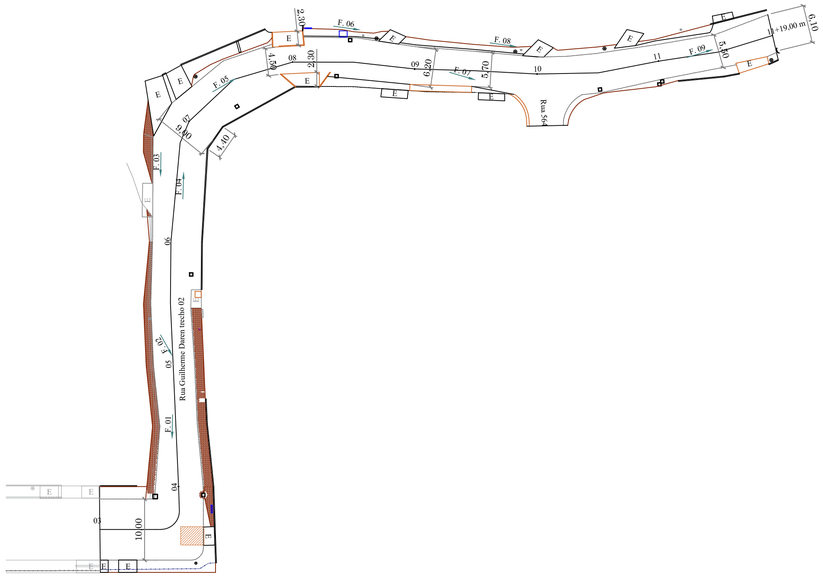



Locação Existente

Sem Escala

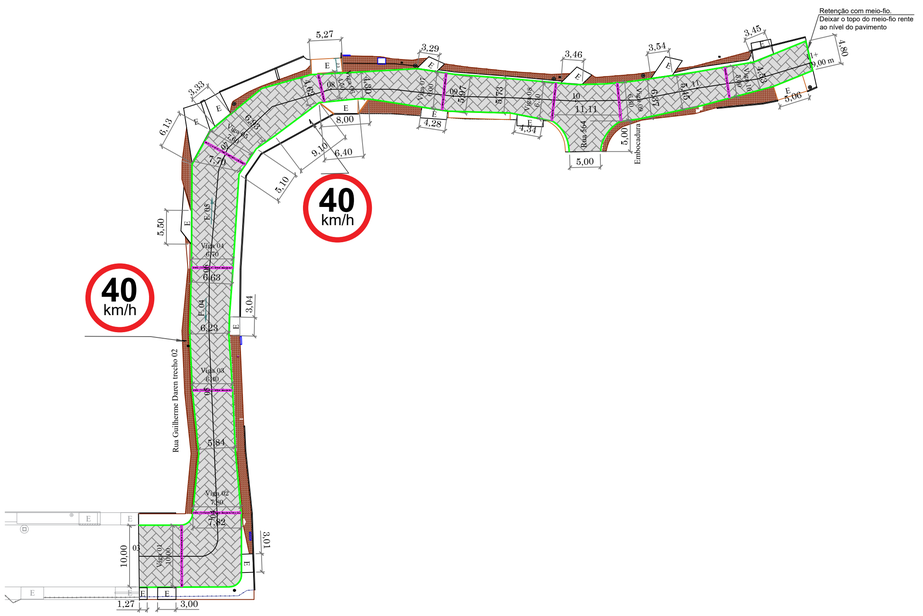


Projeto de Pavimentação e Meio-fio

Sem Escala

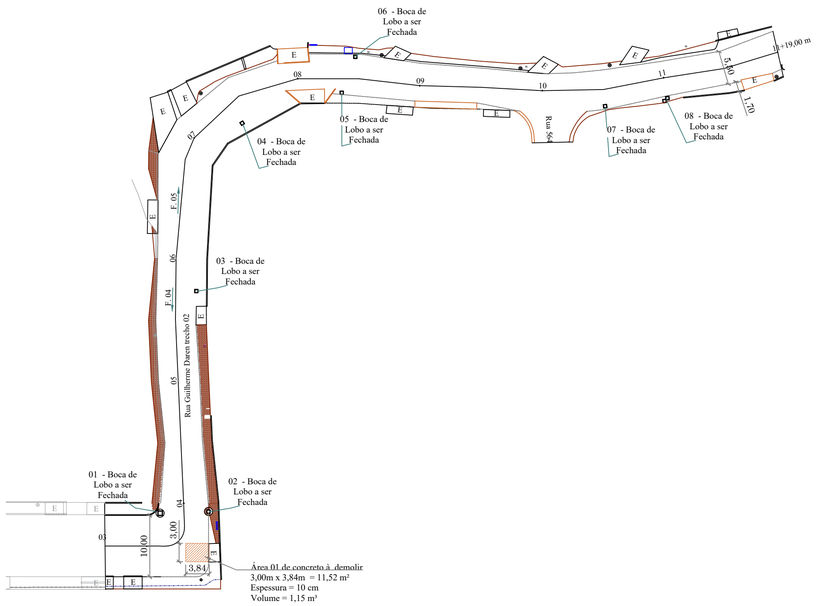

Interferências Existente


Sem Escala

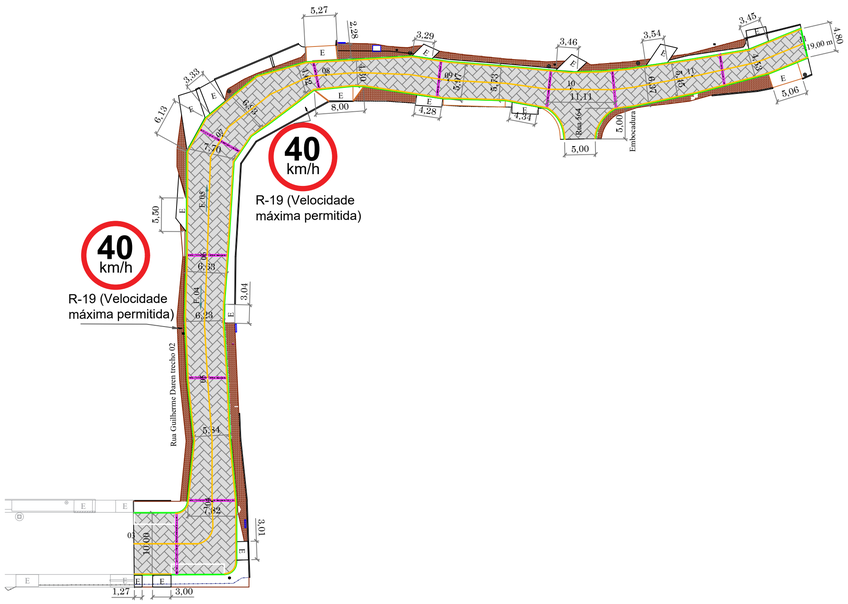

Sinalização Projetada

Sem Escala

LOCALIZAÇÃO DA RUA

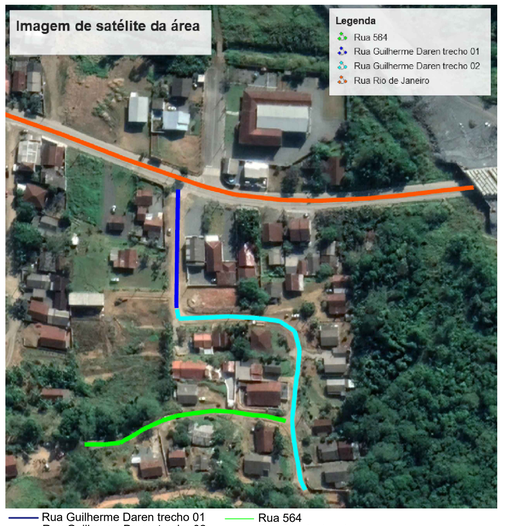


F. 01


F. 04


F. 07


F. 02


F. 05


F. 08



F. 03


F. 06


F. 09

Guia de Meio-Fio = 251,00m




DETALHE 01 - PISTA DE ROLAMENTO EM CORTE

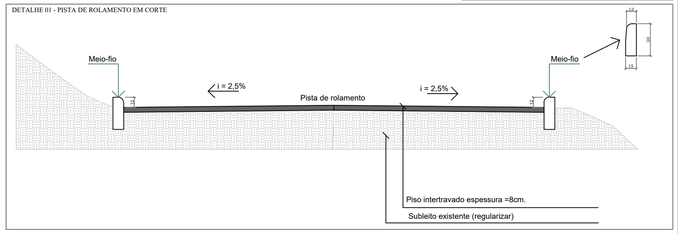

TRECHO 2 (Est.03 até Est. 11 +19,00)

Extensão total do trecho = 178,30 m
(Estaca 03 até Estaca 11 + 19,00)
Área de piso intertravado = 1156,31 m²
Piso intertravado espessura = 8 cm
Viga de travamento 30 x 50 cm = 10 un (66,40 m)

Meio fio = 364,00 m
Volume calçada à demolir = 1,15 m³
Boca de Lobo a inutilizar = 08 un
Boca de Lobo a executar = 18 un
Tubulação de ligação da boca de lobo Ø30cm = 9m
Tubulação das travessias Ø40cm = 70m

PLACAS DE ADVERTÊNCIA	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO	
		
A-32b (Passagem sinalizada de pedestres)	R-1 (Parada obrigatória)	R-19 (Velocidade máxima permitida)

Observação:
* Altura das placas mínimo 2,10m em relação ao solo;
* Inclinação entre 93º e 95º em relação ao eixo da via;
* Placa PARE no mín. a 10,0m de distância do bordo da pista perpendicular.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO
Rua Guilherme Daren Trecho 02

ESPECIFICAÇÃO: Projeto Locação Existente, Interferências Existentes Geométrico e Localização.

TRECHO: Rua Guilherme Daren Trecho 02 - Estaca 03 à Estaca 11 + 19,00 m
Emboque: 01 ud - 34,14 m²

CONVENÇÕES

- Outros trechos
- Eixo da via
- Borda Externa
- Murro Existente
- E — Entrada Residencial
- Faixa Contínua Simples
- Borda da rua existente
- Meio Fio
- Cerca
- CC — Caixa coletora existente
- Calçada a Demolir
- Padrão de Água
- LIXO
- POSTE CONCRETO REDONDO
- Meio-Fio Pré-Moldado de Concreto sem escala (13cm, 30cm, 100cm, 15cm)
- POSTE RESIDÊNCIAL
- POSTE CONCRETO
- Viga de Contenção / Travamento 30 x 50 cm
- Talude / Baixada Existente

SINALIZAÇÃO	Rua Guilherme Daren Trecho 02	QUADRO TÉCNICO	Rua Guilherme Daren Trecho 02	DRENAGEM	Rua Guilherme Daren Trecho 02
PLACAS (un):	2	EXTENSÃO (m):	178,27	TUBO Ø 30 (m):	9,00
FAIXAS DE PEDESTRES (un -m²):	0 (0,00 m²)	LARGURA PISTA ROLAMENTO (m):	Variável	TUBO Ø 40 (m):	70,00
LOMBADAS (un):	0,00	ACOSTAMENTO (m):	0,00	TUBO Ø 60 (m):	0,00
FAIXA CONTÍNUA SIMPLES/10cm (m):	178,30 (17,83 m²)	ÁREA PISTA (m²):	1.142,50	TUBO Ø 80 (m):	0,00
FAIXA CONTÍNUA DUPLA/10cm (m):	0,00	ÁREA ACOSTAMENTO (m²):	0,00	TUBO Ø 100 (m):	0,00
FAIXA TRACEJADA/10cm (m):	0,00	EMBOCADURA (m²):	34,14	CAIXA COLETORA (un):	18
FAIXA DE BORDO AMARELA/10cm (m):	343,30 (34,33 m²)	ÁREA TOTAL Á PAVIMENTAR (m²):	1.176,64	CAIXA DE LIGAÇÃO (un):	0
FAIXA DE BORDO BRANCA/10cm (m):	22,20 (2,22 m²)				

EXTENSÃO TOTAL/ÁREA TOTAL:	ESCALA:	DATA:	DESENHO:
178,27 m / 1176,64 m²	1:500	maio/2022	Ilceub

RESP. TÉCNICO:	PROPRIETÁRIO:	FOLHA Nº:
Ruan Gustavo Motta Eng. Civil CREA/SC 182971-0	Lauro Tomczak Prefeito em Exercício Município de Schroeder	02/06