
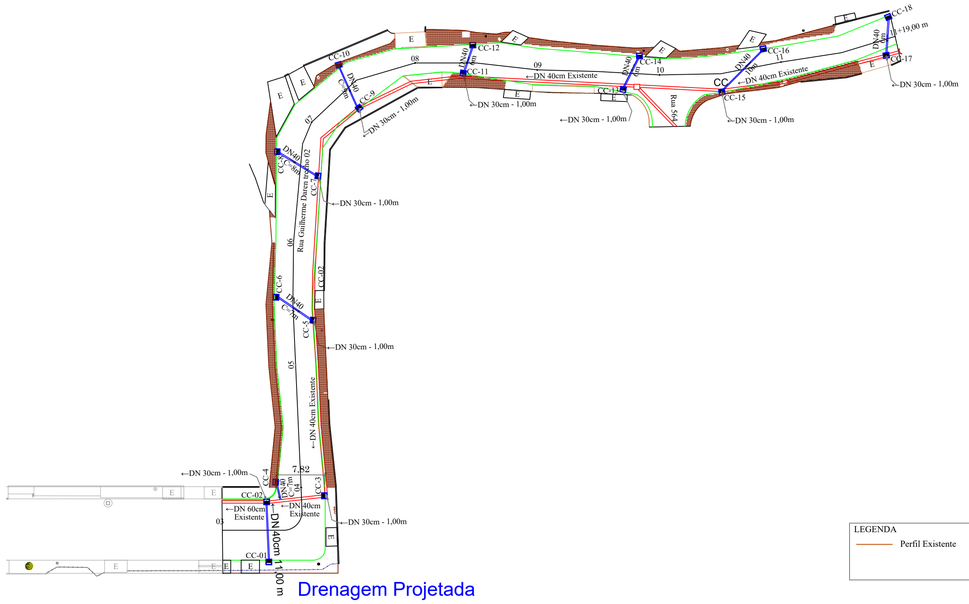


Drenagem Projetada

Sem Escala

LEGENDA


Perfil Existente

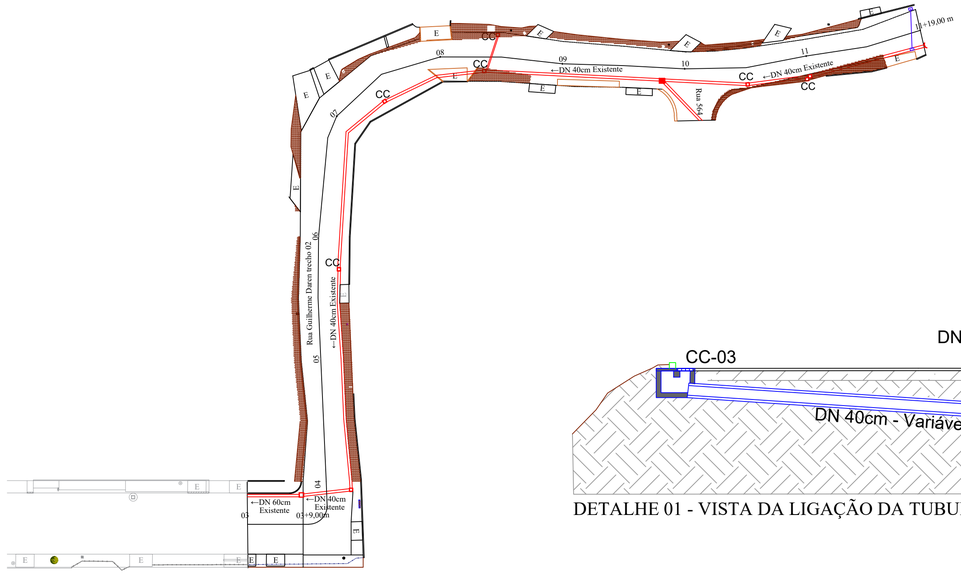

Drenagem Existente


Sem Escala

DETALHE 01 - VISTA DA LIGAÇÃO DA TUBULAÇÃO EM CORTE

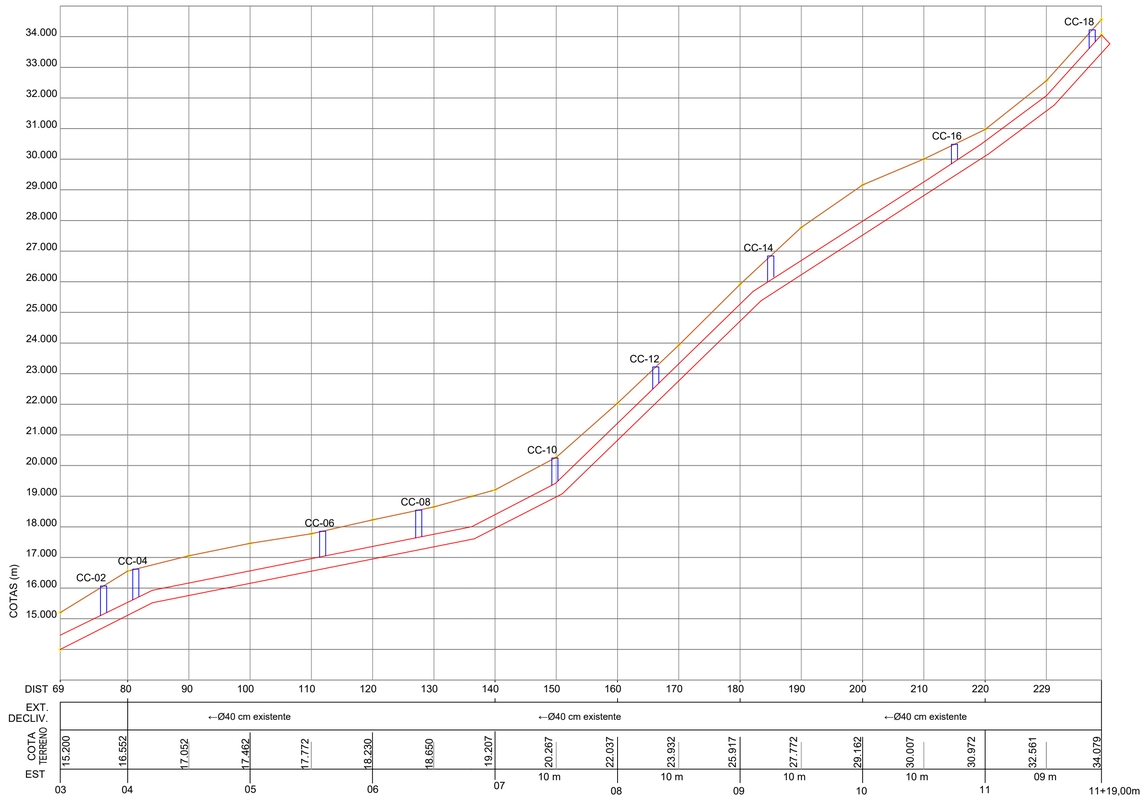

Perfil da Drenagem Existente

Sem Escala

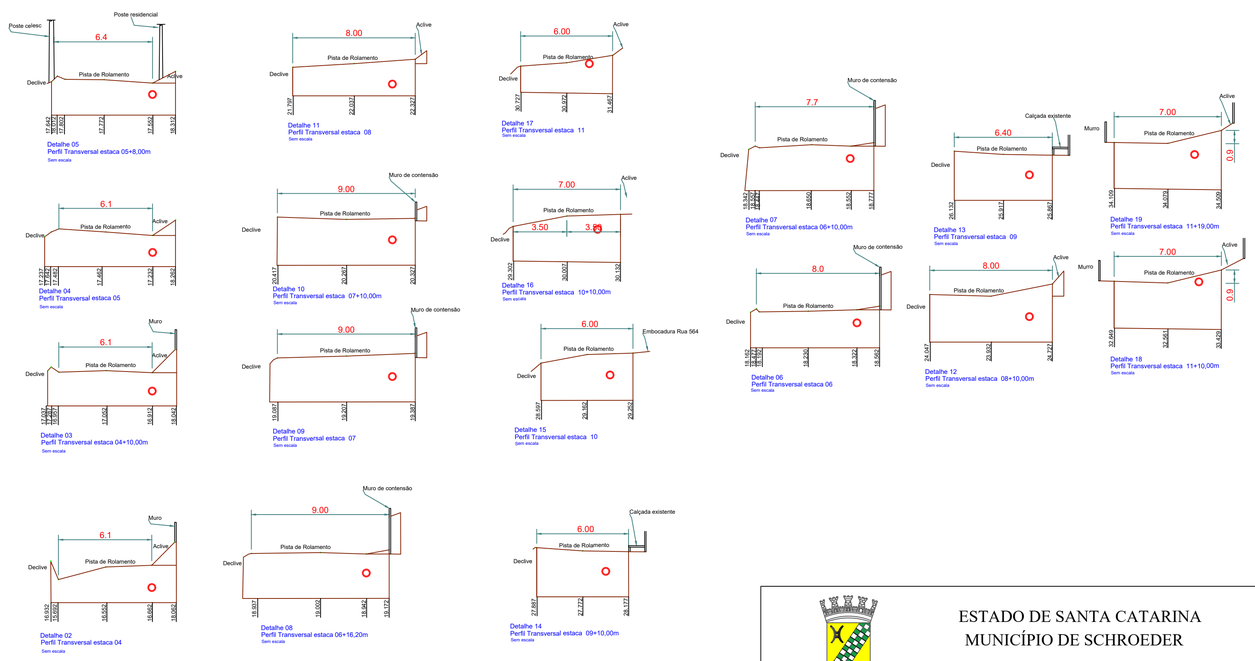

CONVENÇÕES

- Outros trechos
- Eixo da via
- Borda da rua existente
- Borda externa
- Murro Existente
- Meio Fio
- Cerca
- Faixa Contínua Simples
- CC Caixa coletora existente
- CC Caixa coletora projetada
- CL Caixa de ligação
- CL Caixa de ligação (EXISTENTE)
- Tubulação projetada
- Tubulação (EXISTENTE)
- Padrão de água
- POSTE CONCRETO REDONDO
- POSTE CONCRETO
- POSTE RESIDÊNCIAL
- E Entrada Residencial
- Talude / Baixada Existente

Meio-Fio Pré-Moldado de Concreto sem escala (100cm, 15cm, 30cm)

SINALIZAÇÃO	Rua Guilherme Daren Trecho 02
PLACAS (un):	2
FAIXAS DE PEDESTRES (un -m²):	0 (0,00 m²)
LOMBADAS (un):	0,00
FAIXA CONTÍNUA SIMPLES/10cm (m):	178,27 (17,82 m²)
FAIXA CONTÍNUA DUPLA/10cm (m):	0,00
FAIXA TRACEJADA/10cm (m):	0,00
FAIXA DE BORDO AMARELA/10cm (m):	337,20 (33,72 m²)
FAIXA DE BORDO BRANCA/10cm (m):	22,20 (2,22 m²)

QUADRO TÉCNICO	Rua Guilherme Daren Trecho 02
EXTENSÃO (m):	178,27
LARGURA PISTA ROLAMENTO (m):	Variável
ACOSTAMENTO (m):	0,00
ÁREA PISTA (m²):	1.142,50
ÁREA ACOSTAMENTO (m²):	0,00
EMBOCADURA (m²):	34,14
ÁREA TOTAL Á PAVIMENTAR (m²):	1.176,64

DRENAGEM	Rua Guilherme Daren Trecho 02
TUBO Ø 30 (m):	9,00
TUBO Ø 40 (m):	70,00
TUBO Ø 60 (m):	0,00
TUBO Ø 80 (m):	0,00
TUBO Ø 100 (m):	0,00
CAIXA COLETORA (un):	18
CAIXA DE LIGAÇÃO (un):	0

TRECHO 2 (Est.03 até Est. 11 +19,00)

Extensão total do trecho = 178,30 m
(Estaca 03 até Estaca 11 + 19,00)
Área de piso intertravado = 1156,31 m²
Piso intertravado espessura = 8 cm
Viga de travamento 30 x 50 cm = 10 un (66,40 m)

Meio fio = 364,00 m
Volume calçada à demolir = 1,15 m³
Boca de Lobo a inutilizar = 08 un
Boca de Lobo a executar = 18 un
Tubulação de ligação da boca de lobo Ø30cm = 9m
Tubulação das travessias Ø40cm = 70m

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO

Rua Guilherme Daren trecho 02

ESPECIFICAÇÃO: Projeto Locação Existente e Interferências nas Ruas

TRECHO: Rua Guilherme Daren Trecho 02 - Estaca 03 à Estaca 11 + 19,00 m
Emboque: 01 ud - 34,14 m²

EXTENSÃO TOTAL/ÁREA TOTAL:	ESCALA:	DATA:	DESENHO:
178,27 m / 1176,64 m²	1:500	maio/2022	ilceub

RESP. TÉCNICO:
Ruan Gustavo Motta
Eng. Civil CREA/SC 182971-0

PROPRIETÁRIO:
Lauro Tomczak
Prefeito em Exercício
Município de Schroeder

FOLHA Nº: 03/06