




1 DETALHE TERÇA T1 (x176)
SEM ESCALA

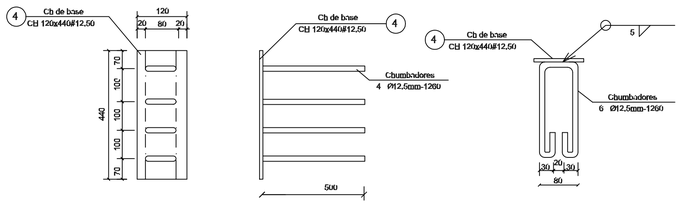


2 CHAPA DE BASE (x14)
SEM ESCALA

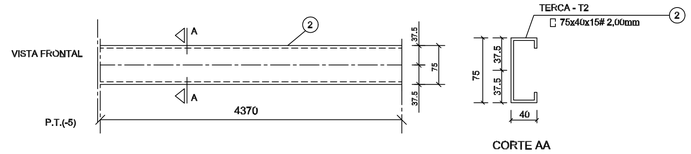


3 DETALHE TERÇA T2 (x44)
SEM ESCALA

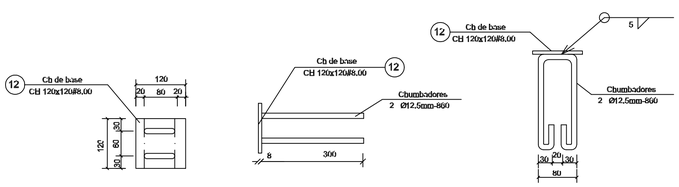


4 CHAPA DE BASE (x6)
SEM ESCALA

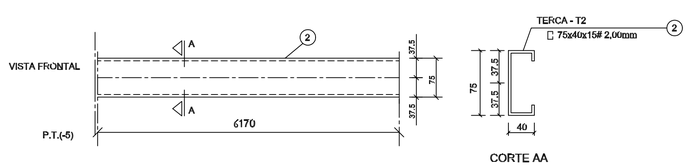

5 DETALHE TERÇA T3 (x44)
SEM ESCALA



6 DETALHE A
SEM ESCALA



7 DETALHE B
SEM ESCALA

LISTA DE MATERIAIS

POS.	NOME	TIPO mm	QUANT.	COMP.UNIT. mm	COMP.TOT. mm	PCK.UNIT. kg	PCK.TOTAL kg
01	Terça - T1	75x40x15 # 2,00	176	3590	–	9,12	1606
02	Terça - T2	75x40x15 # 2,00	44	4370	–	11,10	488
03	Terça - T3	75x40x15 # 2,00	44	4370	–	11,10	488
04	Chapa de base	Cb 120x440 # 12,50	14	–	–	5,26	74
05	Balanço	150x50 # 2,65	120	3000	–	15,90	1908
06	Montante / Diagonal	50x50 # 2,65	69	3000	–	12,01	864
07	Ref. diagonal	50x50 # 2,65	196	135	–	0,29	57
08	Chapa de reforço	Cb 100x120 # 2,00	576	–	–	0,18	104
09	Chapa de reforço	Cb 100x100 # 2,00	150	–	–	0,16	25
10	Chapa de reforço	Cb 250x150 # 3,00	28	–	–	0,92	26
11	Pilarete	150x60x20 # 3,00	14	140	–	2,00	28
12	Chapa de base	Cb 120x120 # 8,00	06	–	–	0,90	6
13	Chapa de apoio	Cb 120x150 # 6,00	28	–	–	1,12	32
14	Chapa de apoio	Cb 120x120 # 6,35	12	–	–	0,72	9
OBSERVAÇÕES:				sub-TOTAL kg		5.733,00	
				TOTAL + 15% perdas kg		6.300,00	

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação — GOVERNO FEDERAL BRASIL PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

PROJETO PADRÃO - FNDE

MUNICÍPIO – UF:

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO — CREA

AUTOR DO PROJETO

DLFO

CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

ESCOLA 12 SALAS DE AULA

PROJETO ESTRUTURA METÁLICA

COORDENAÇÃO
CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

BLOCO D: SERVIÇO
DETALHE TERÇAS E DOS APOIOS
LISTA DE MATERIAL

SMT

REVISÃO
R.03

ESCALA
INDICADA

DATA EMISSÃO
MAIO / 2014

PRANCHA
16/30

FORMATO
(594X420)