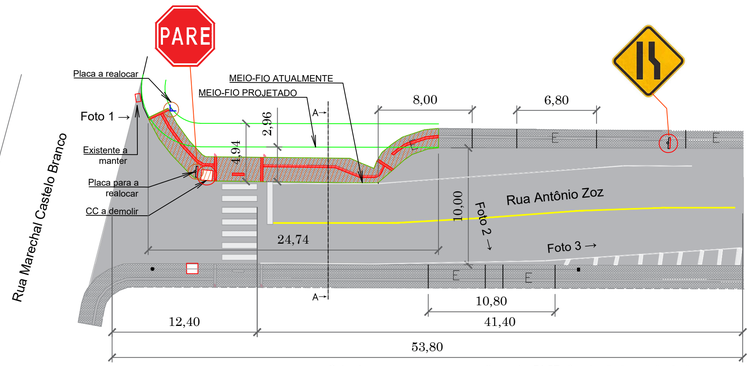

Locação Existente e Interferências Existente

Sem escala

Calçada a remover com reaproveitamento: 51,97m²
- Piso paver: 45,87m²
- Piso alerta: 1,72m²
- Piso direcional: 4,38m²

Meio-Fio a demolir: 56,00m
CC a demolir: 01
CC a refazer: 01
Placa a realocar: 02un
Placa a retirar: 01un

PINTURA A APAGAR
Faixa branca:76,90m (7,69m²)
Faixa zebrada branca:2,75m²
Faixa pedestre: 12,32m²
Faixa amarela: 39,50 (3,95m²)
Total a apagar: 26,70m²

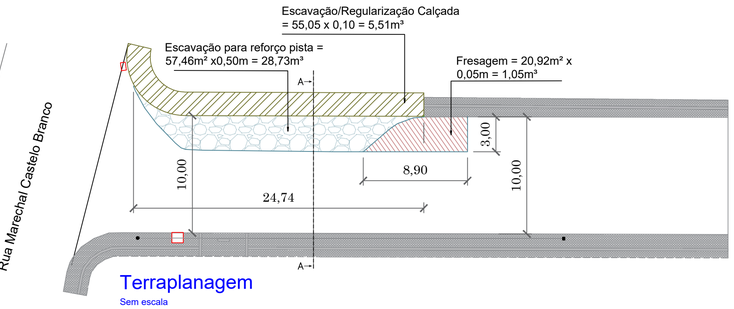

Terraplanagem

Sem escala

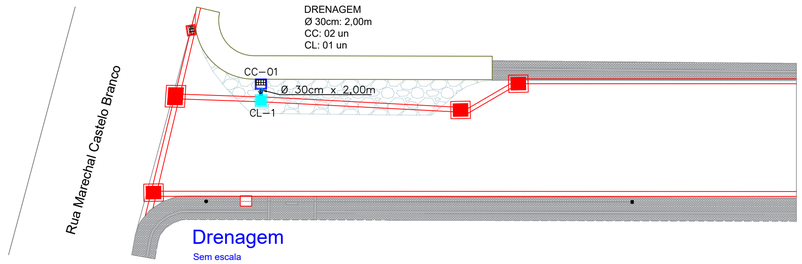

Drenagem

Sem escala

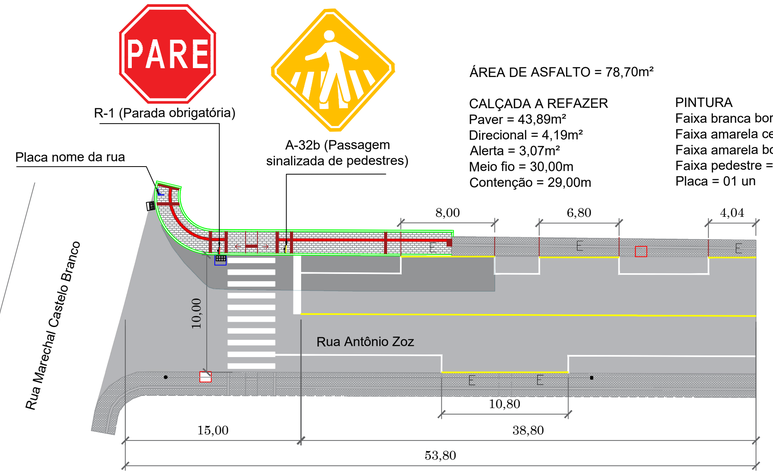

Projeto da Calçada e da Sinalização

Sem escala

ÁREA DE ASFALTO = 78,70m²

CALÇADA A REFAZER
Paver = 43,89m²
Direcional = 4,19m²
Alerta = 3,07m²
Meio fio = 30,00m
Contenção = 29,00m

PINTURA
Faixa branca bordo = 60,70m (6,07m²)
Faixa amarela central = 38,80m (3,88m²)
Faixa amarela bordo = 29,70m (2,97m²)
Faixa pedestre = 19,00m²
Placa = 01 un

Corte: AA

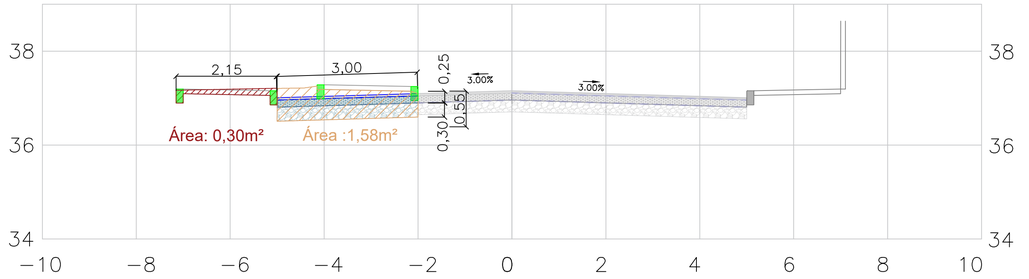

Corte: AA - Execução

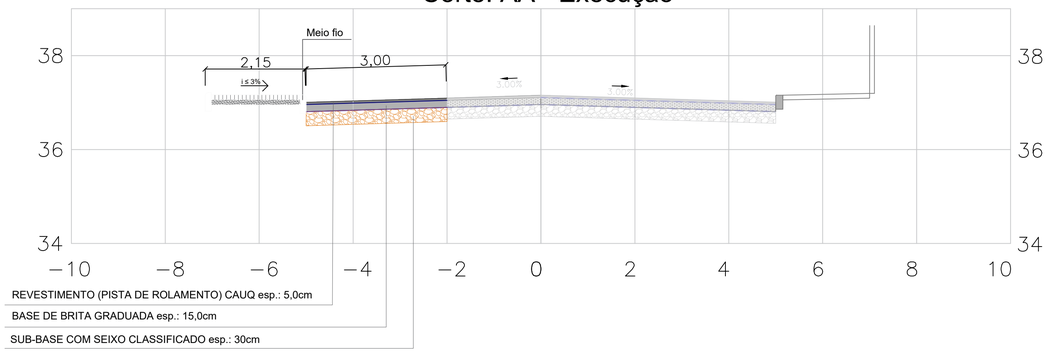

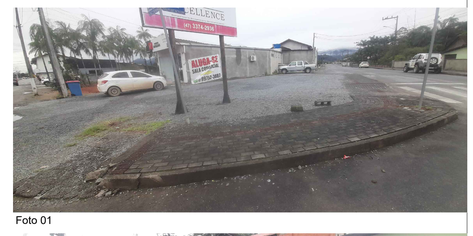
Foto 01

Foto 02

Foto 03

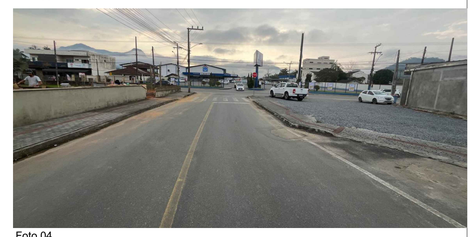
Foto 04


Foto 05


Foto 06

Localização da Rua Antônio Zoz e da obra a ser executada.

CONVENÇÕES

- Placa nome de rua
- Placa de sinalização Pare
- Realocar
- Remover
- Poste de concreto
- Poste de concreto
- CL Caixa de ligação
- CL Caixa de ligação (EXISTENTE)
- CC Caixa coletora
- CC Caixa coletora (EXISTENTE)
- Placa de sinalização Passagem de Pedestre
- Viga de contenção da calçada
- Calçada
- Faixa branca
- Faixa amarela
- Meio-fio
- Tubulação
- Tubulação (EXISTENTE)
- Piso paver
- Piso direcional
- Piso alerta
- Asfalto a executar
- Asfalto existente
- Calçada existente
- Calçada a demolir

POSICIONAMENTO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO
sem escala

PLACAS DE ADVERTÊNCIA	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO	PLACAS DE INDICAÇÃO
		
A-32b (Passagem sinalizada de pedestres)	R-1 (Parada obrigatória)	SAU-26 (Ponto de parada)

Observação:
* Altura das placas mínimo 2,10m em relação ao solo;
* Inclinação entre 93º e 95º em relação ao eixo da via;
* Placa PARE no máx. a 10,0m de distância do bordo da pista perpendicular.

Em vias Urbanas:
A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente à via, deve ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,50 metros em realação ao solo, inclusive para a mensagem complementar, se está existir.

Fonte: Figura 04. do VOLUME I – Sinalização Vertical de Regulamentação – CONTRAN 2007 , VOLUME II – Sinalização Vertical de Advertência – CONTRAN 2007 e VOLUME III – Sinalização Vertical de Indicação – CONTRAN 2014

DETALHE DA BOCA DE LOBO PARA TUBULAÇÃO EXISTENTE NA VIA

*Esquema de ligação da drenagem modelo 1
Medidas em centímetros



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rua Antônio Zoz

ESPECIFICAÇÃO: Projeto de Locação Existente, interferências, Terraplanagem, Drenagem, Calçada, Fotos, Sinalização e Localização da rua.

TRECHOS: Rua Antônio Zoz - Início do Trecho (Adequação da rua conforme a Lei).

EXTENSÃO TOTAL/ÁREA TOTAL:	ESCALA:	DATA:	DESENHO:
0,00m / 78,70m²	Indicada	Agosto/2024	Ilceu

RESP. TÉCNICO:
Ivandra de Souza
Engª Civil CREA/SC 148760-9
ivandras@schroeder.sc.gov.br

PROPRIETÁRIO:
Lauro Tomczak
Prefeito Municipal
CNPJ: 83.102.491/0001-09
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

FOLHA Nº:
01/01