


PLANTA BAIXA
ESC.1:50
54 GAVETÓRIOS
Área = 39,29m2

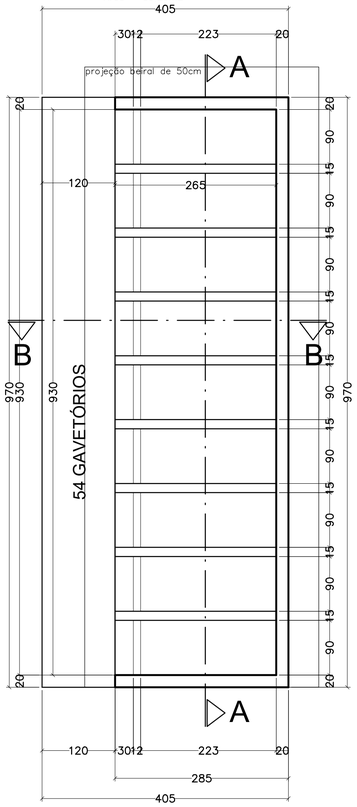

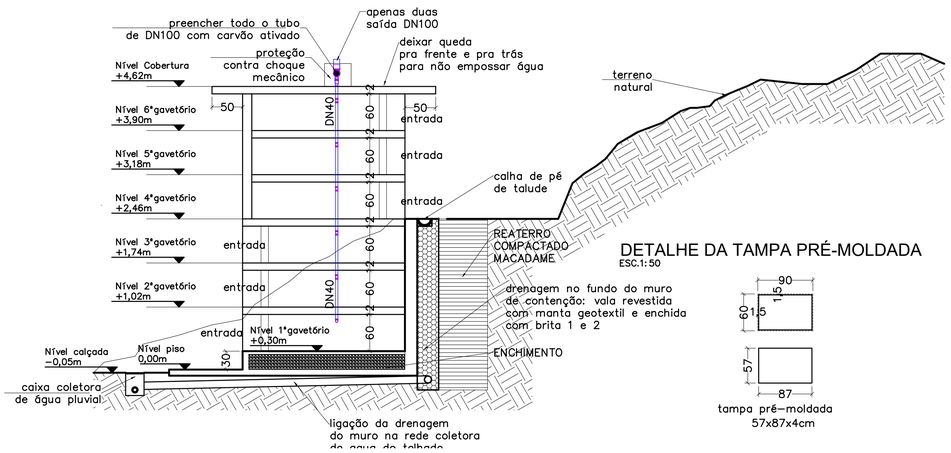


DETALHE DA TAMPA PRÉ-MOLDADA
ESC.1:50

tampa pré−moldada
57x87x4cm

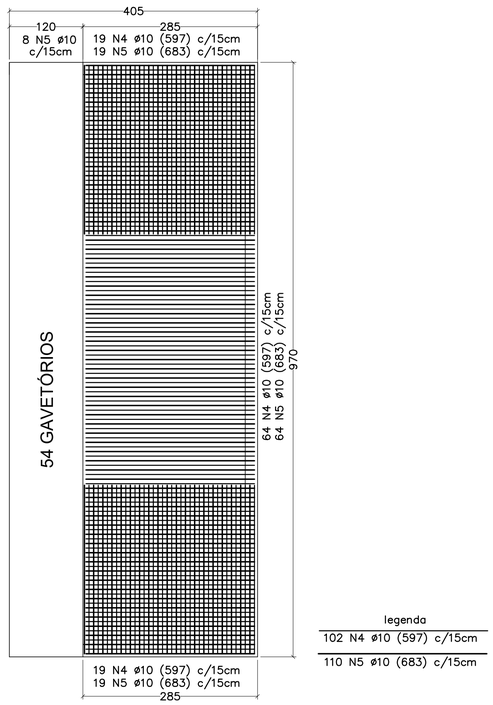

legenda
102 N4 ø10 (597) c/15cm
110 N5 ø10 (683) c/15cm

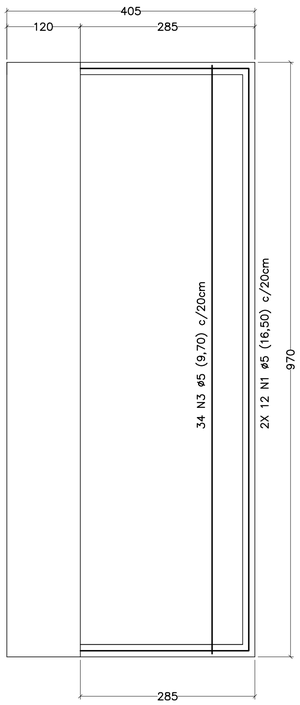

IMPLANTAÇÃO DE GAVETÁRIO - CEMITÉRIO MUNICIPAL
Mapa de localização



- INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICOS NA RAMPA CENTRAL, EXT=12m
- EDIFICAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, ALVENARIA ESTRUTURAL E LAJE PRÉ-MOLDADAS DOS 54 GAVETÁRIOS
- INSTALAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS 1x1x1m


LOCALIZAÇÃO




TABELA DAS ARMADURA DAS LAJES

AÇO ø mm	POSIÇÃO ø mm	QTD pç	Comp. Unitário m	Comp. Total m	Num barras 10%perda	Peso AÇO 10%perda kg
5 CA 60	N1	24	16,50	396,00	103pçs	198kg
	N2	1.560	0,25	390,00		
	N3	34	9,70	329,80		
	Comprimento total			1.115,80		
10 CA 50	N4	102	5,97	608,94	125pçs	945kg
	N5	110	6,83	751,30		
	Comprimento total			1.360,24		
Peso Total de aço (kg)						1.143kg
Área de forma (m2)						40,80m2
Volume de concreto (m3)						16,70m3
Taxa de armadura (kg/m3)						68,4kg/m3
Resistência do concreto (kgf/cm2)						200
Slump − cm						+−5
Cobrimento (cm)						5

ARMADURA E FORMA DO MURO DE CONTENÇÃO
ESC.1: 25

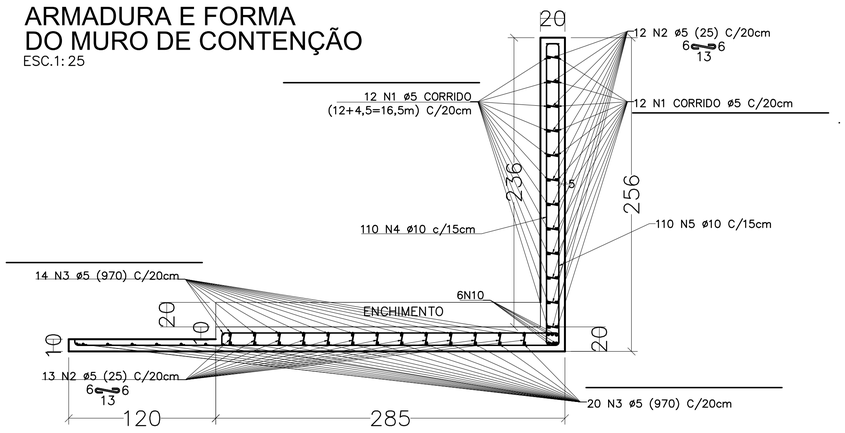

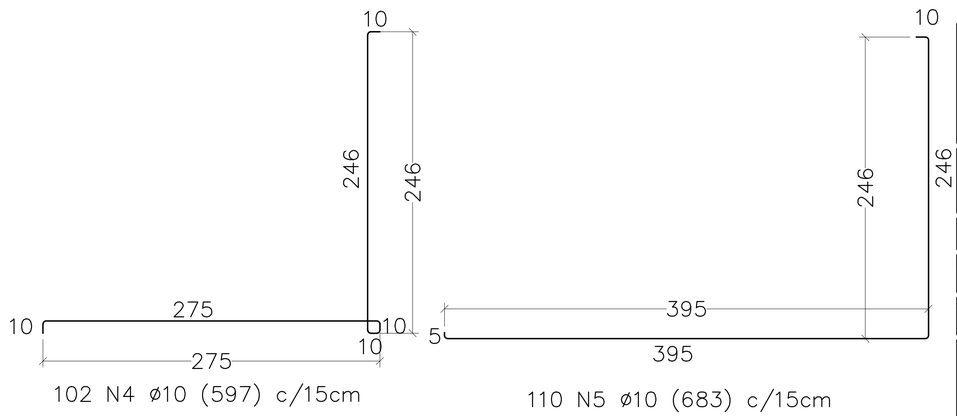

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
CEMITÉRIO MUNICIPAL
Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Bairro Centro - Schroeder/SC

IMPLANTAÇÃO DE CEMITÉRIO VERTICAL
EDIFICAÇÃO PARA 54 GAVETÁRIOS, CONTINUAÇÃO DO GUARDA-CORPO E CORRIMÃO NA ESCADARIA DE ACESSO AOS GAVETÁRIOS, CONCRETAGEM DE ACESSOS E PISOS EM FRENTE AOS GAVETÁRIOS E INSTALAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS

PROJETO GAVETÁRIO - ESTRUTURAL

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA, CORTE: A-A, B-B e C-C

ZONEAMENTO:	ESCALA:	DATA:	DESENHISTA:
-	1:500	06/2019	

RESP. TÉCNICO: Ilmar Borges Filho, CREA/SC 051.856-6
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Schroeder
FOLHA Nº: ÚNICA