

Foto 01




Foto 02



Foto 03




Foto 04

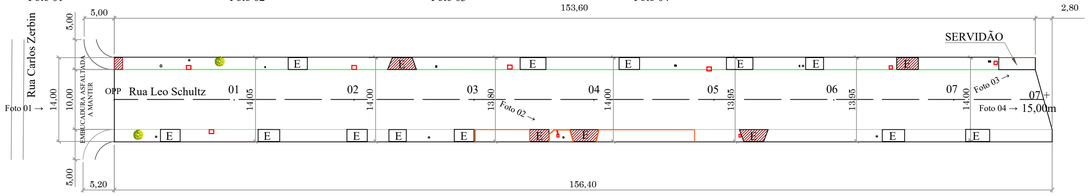

Locação Existente

Sem Escala

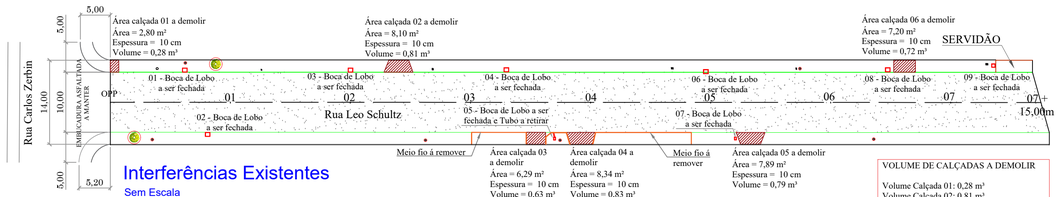

Interferências Existentes

Sem Escala

VOLUME DE CALÇADAS A DEMOLIR


Volume Calçada 01: 0,28 m³
Volume Calçada 02: 0,81 m³
Volume Calçada 03: 0,63 m³
Volume Calçada 04: 0,83 m³
Volume Calçada 05: 0,79 m³
Volume Calçada 06: 0,72 m³

VOLUME TOTAL: 4,06 m³

A-32b (Passagem sinalizada de pedestres)

R-1 (Parada obrigatória)


R-19 (Velocidade máxima permitida)

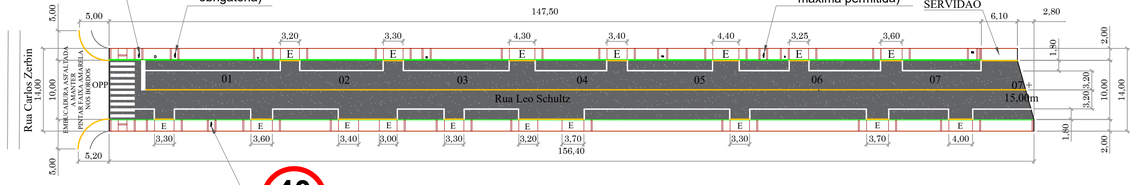

Sinalização Projetada

Sem Escala

R-19 (Velocidade máxima permitida)

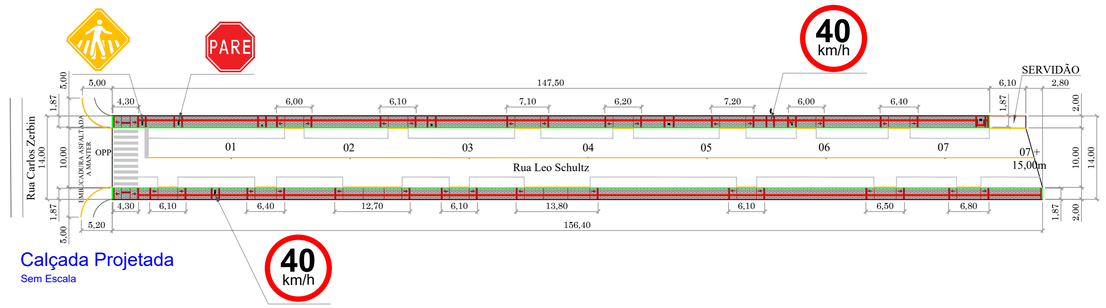


Calçada Projetada

Sem Escala


CALÇADAS

Área de Paver = 489,43 m²
Área de Direcional = 56,95 m²
Área de Alerta = 20,47 m²
Guia de Meio-Fio para Contensão Lateral = 8,00 m
Guia de Meio-Fio = 304,00 m

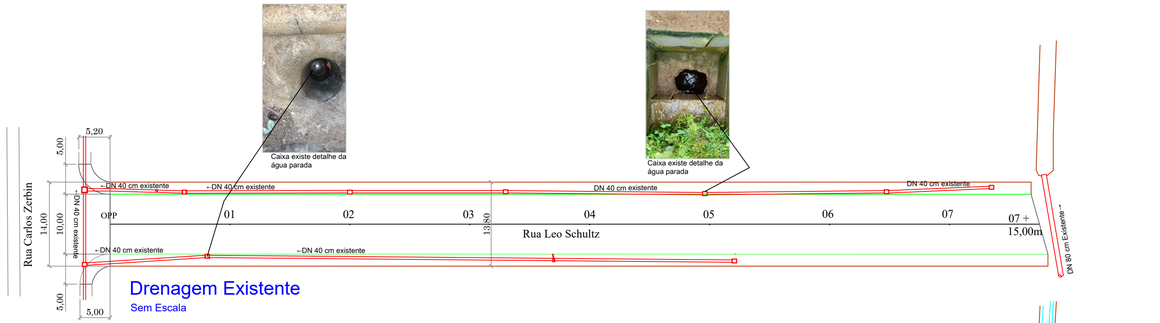

Drenagem Existente

Sem Escala

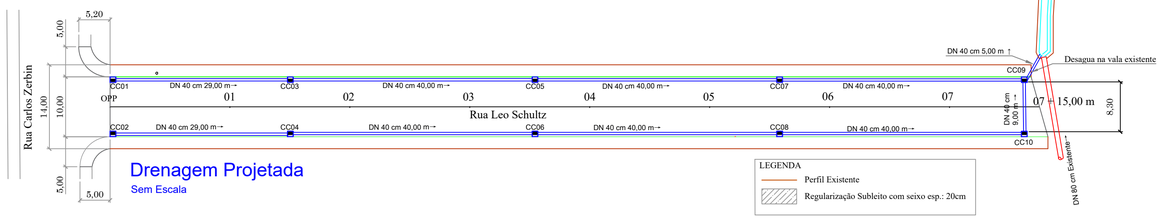


Drenagem Projetada

Sem Escala

LEGENDA

Perfil Existente


Regularização Subleito com seixo esp.: 20cm

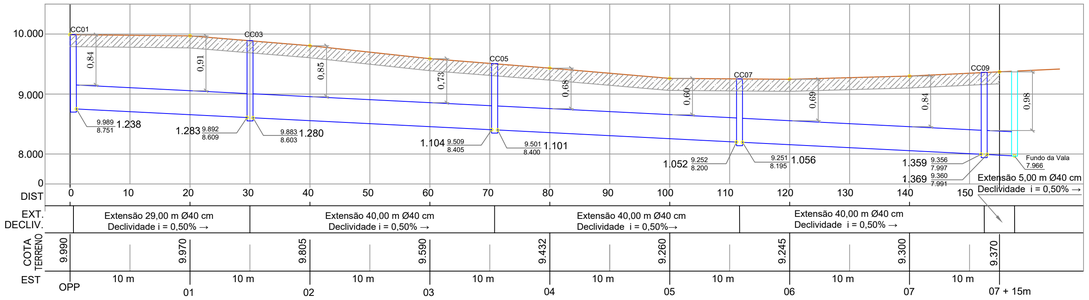


Perfil da Drenagem Projetada

Sem Escala

DETALHE 06 - VISTA DO PASSEIO EM CORTE

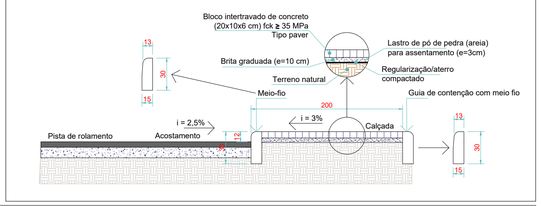

DETALHE 07 - CORTE

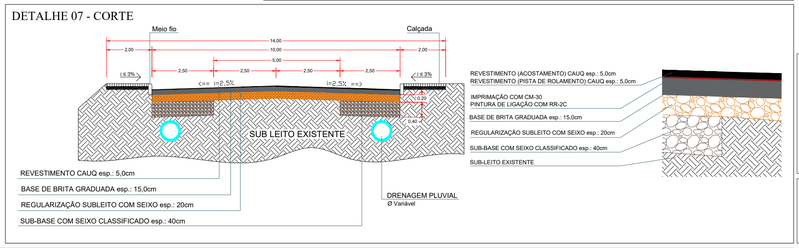


LOCALIZAÇÃO DA RUA



CONVENÇÕES

- Faixa Contínua Simples
- Murro Existente
- Meio Fio
- Meio Fio Existente
- Eixo da via
- Alinhamento Predial
- Caixa coletora á Fechar (EXISTENTE)
- E — Entradas Residências
- Sub leito existente
- Piso Podotátil Direcional
- Piso Podotátil Alerta
- Meio-Fio Pré-Moldado de Concreto sem escala (13 cm / 30 cm / 15 cm / 100 cm)
- ÁRVORE
- ÁRVORE A REMOVER
- POSTE CONCRETO
- LIXO
- LIXO A REMOVER
- PLACA SINALIZAÇÃO

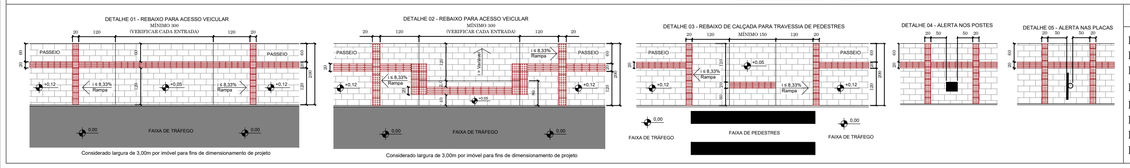

SINALIZAÇÃO	Rua Leo Schultz
PLACAS (un):	04
FAIXAS DE PEDESTRES (un - m²):	01 - 19 m²
LOMBADAS (un):	0,00
FAIXA CONTÍNUA SIMPLES / 10 cm (m):	148,80 (14,88 m²)
FAIXA CONTÍNUA DUPLA / 10 cm (m):	0,00
FAIXA TRACEJADA / 10 cm (m):	0,00
FAIXA DE BORDO BRANCA / 10 cm (m):	278,20 (27,82 m²)
FAIXA DE BORDO AMARELA / 10 cm (m):	89,60 (8,96 m²)

QUADRO TÉCNICO	Rua Leo Schultz
EXTENSÃO (m):	155,00
LARGURA PISTA ROLAMENTO (m):	6,40
ACOSTAMENTO (m):	3,60
ÁREA PISTA (m²):	992,07
ÁREA ACOSTAMENTO (m²):	557,71
EMBOCADURA (m²):	0,00
ÁREA TOTAL Á PAVIMENTAR (m²):	1.549,78

DRENAGEM	Rua Leo Schultz
TUBO Ø 40 (m):	312,00
TUBO Ø 60 (m):	0,00
TUBO Ø 80 (m):	0,00
TUBO Ø 100 (m):	0,00
TUBO Ø 150 (m):	0,00
CAIXA COLETORA (un):	10
CAIXA DE LIGAÇÃO (un):	00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Rua Leo Schultz

ESPECIFICAÇÃO: Locação Existente, Interferências, Projeto Geométrico, Sinalização, Calçadas, Localização da Rua, Drenagem Existente e Drenagem Projetada

TRECHOS: Rua Leo Schultz - Estaca 0PP à Estaca 7 + 15,00 m

EXTENSÃO TOTAL/ÁREA TOTAL:	ESCALA:	DATA:	DESENHO:
155,00 m / 1.549,78 m²	1:500	maio/2021	Ruan

RESP. TÉCNICO:

Ruan Gustavo Motta
Eng. Civil CREA/SC - 182971-0

PROPRIETÁRIO:

Felipe Voigt
Prefeito Municipal de Schroeder

FOLHA Nº: 01/03