

CAIXA DE LIGAÇÃO
sem escala

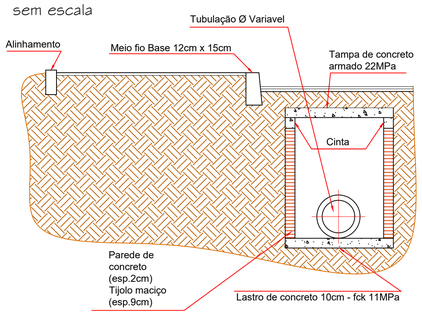



DETALHE
CAIXA DE LIGAÇÃO

tipo	diâmetro	dimensões	tampa	dimensões
CL-1	40	100x100x140cm	simples	100x100x7cm
CL-2	60	110x110x140cm	simples	110x110x7cm
CL-3	80	130x130x140cm	dupla	65x130x7cm
CL-4	100	150x150x160cm	dupla	75x150x7cm

*Obsevação: Tampa com furos somente em uma de cada caixa

DETALHE DA BOCA DE LOBO PARA TUBULAÇÃO EXISTENTE NA VIA
*Esquema de ligação da drenagem modelo 1
Medidas em centímetros

DETALHE DA BOCA DE LOBO PARA TUBULAÇÃO EXISTENTE NO PASSEIO
*Esquema de ligação da drenagem modelo 2
Medidas em centímetros

DETALHE - DA VIGA DE APOIO DA GRELHA

VIGA DE APOIO - (15 MPa)
(9 x 10cm)

Viga de apoio da grelha vista superior


ARMADURA PARA TAMPA E CINTA
sem escala

(9 x 10cm)




Estribo N1 5,0mm
a cada 20cm (24,0cm)

CINTA CL-2 - (15 MPa)
(20 x 10cm)




Estribo N1 5,0mm
a cada 20cm (46,0cm)

Viga 2 - CL-E - (15 MPa)
(20 x 30cm)




Estribo N1 5,0mm
a cada 20cm (72,0cm)


Viga 1 - CL-E - (15 MPa)
(20 x 25cm)




Estribo N1 5,0mm
a cada 20cm (62,0cm)


TAMPA DE CONCRETO - ARMADO (30 MPa)








Pilar - CL-E - (15 MPa)
(20 x 25cm)




Estribo N1 5,0mm
a cada 20cm (62,0cm)

MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO
sem escala




MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM ENCAIXE PARA CAIXA COLETORA
sem escala

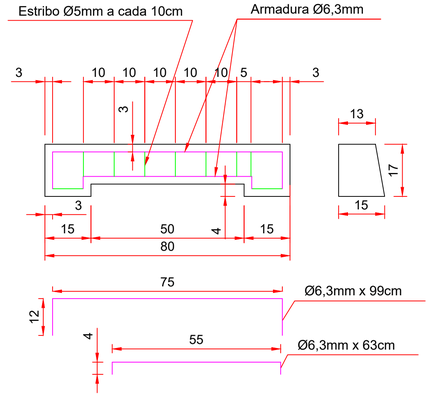


Detalhe Preenchimento Meio - Fio
Sem Escala

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO
sem escala

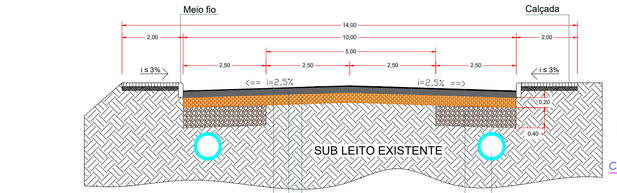


REVESTIMENTO CAUQ esp.: 5,0cm
BASE DE BRITA GRADUADA esp.: 15,0cm
REGULARIZAÇÃO SUBLEITO COM SEIXO esp.: 20cm
SUB-BASE COM SEIXO CLASSIFICADO esp.: 40cm




OBSERVAÇÃO: EM PONTOS DEFENIDOS PELA FISCALIZAÇÃO DA PMS, SERÁ RETIRADO DA PISTA DE ROLAMENTO A CADA 100M OU FRAÇÃO, DOIS CORPOS DE PROVA (PRÓXIMOS AO EIXO E OU BORDO), A FIM DE VERIFICAR A ESPESSURA DA CAMADA DA BASE E DO REVESTIMENTO. (CONTROLE TECNOLÓGICO)

DETALHE DE EMBOCADURA PADRÃO
caixa padrão de 14,00m

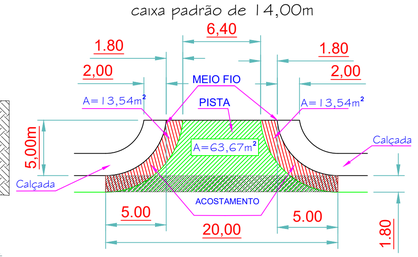


DADOS TÉCNICOS DA EMBOCADURA
Á. de pista =63,67m²
Á. de acostamento: 13,54m²x2=27,08m²
Área total de embocadura=90,75m²
Perímetro do meio fio=15,07m
*Descontar 30,00m² (20,00X1,5) referente a área de sobreposição
Área final da embocadura com acostamento: 90,75 -30,00m² =60,75m²

FAIXAS DIRECIONAIS
sem escala

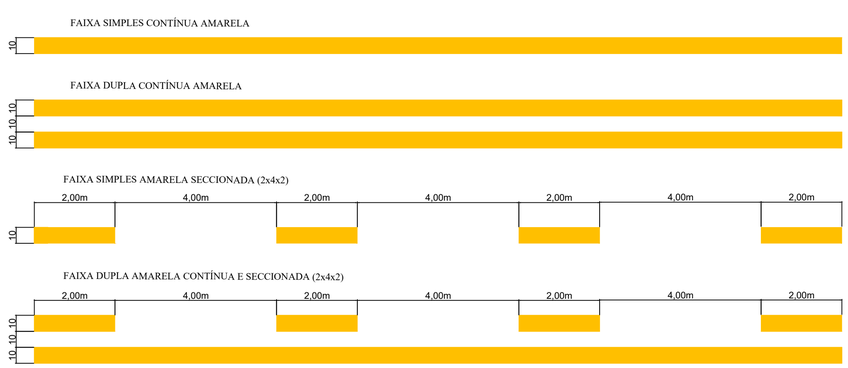


POSICIONAMENTO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO
sem escala




Observação:
* Altura das placas entre 2,00 e 2,50m em relação ao solo;
* Inclinação entre 93º e 95º em relação ao eixo da via;
* Placa PARE no máx. a 10,0m de distância do bordo da pista perpendicular.

FAIXA DE PEDESTRES
sem escala




Aréa de pintura = 22,00m2

DETALHE DA BOCA DE LOBO PARA TUBULAÇÃO NOVA

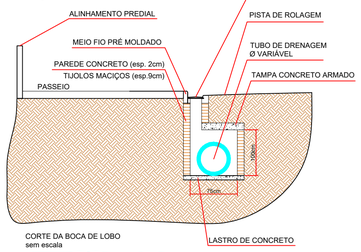

CORTE DA BOCA DE LOBO
sem escala



DETALHE
Boca de Lobo
sem escala




TIPO	DIAMETRO	A	B
C1	40	50cm	100cm
C2	60	75cm	100cm
C3	80	100cm	120cm
C4	100	130cm	150cm

#	a	b	c	d	CONCRETO m3/m	FORMA m2/m	ENRROC. m3/m	BRITA m3/m
30	0,15	0,60	0,05	----	----	----	----	0,066
40	0,15	0,70	0,05	0,20	0,077	0,30	0,140	0,077
60	0,20	0,96	0,05	0,20	0,128	0,40	0,192	0,128
80	0,25	1,20	0,05	0,20	0,189	0,50	0,240	0,189
100	0,31	1,44	0,06	0,25	0,275	0,62	0,360	0,275
150	0,47	2,00	0,10	0,30	0,563	0,94	0,600	0,563


FONTE: DER-SC

ø até 600mm

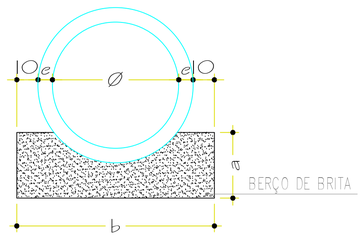


OBS:
1) - Revestir todo o perímetro do tubo com manta geotêxtil de largura mínima de 25cm.


ø maiores 800mm

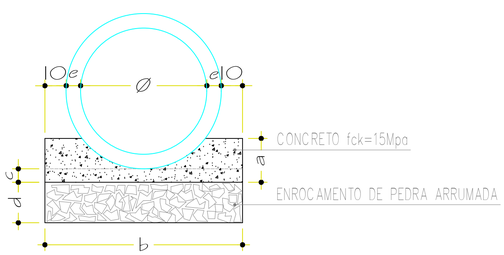


OBS:
1) - Revestir todo o perímetro do tubo com manta geotêxtil de largura mínima de 25cm.
2) - Em casos onde o solo de fundação apresenta baixa resistênciao enrocamento deverá ser redimensionado de maneira que assegure suporte satisfatório ao berço.

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO
sem escala







A.1 Encaixe ponta e bolsa ou macho e fêmea de tubos

A.1.1 Os encaixes dos tubos previstos nesta Norma devem seguir os modelos apresentados na Figura A.1.

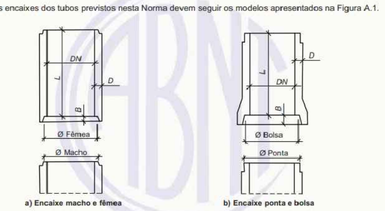


Figura A.1 — Semicorte longitudinal típico de tubos com encaixe ponta e bolsa e macho e fêmea

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rua Leo Schultz

ESPECIFICAÇÃO:
Detalhes Genéricos de Pavimentação, Drenagem e Sinalização Viária

TRECHOS:
Rua Leo Schultz - Estaca 0PP à Estaca 7 + 15,00 m

EXTENSÃO TOTAL/ÁREA TOTAL:	ESCALA:	DATA:	DESENHO:
155,00 m / 1.549,78 m²	Indicada	maio/2022	Ruan

RESP. TÉCNICO:
Ruan Gustavo Motta
Eng. Civil CREA/SC - 182971-0

PROPRIETÁRIO:
Felipe Voigt
Prefeito Municipal de Schroeder

FOLHA Nº:
02/03