

CAIXA DE LIGAÇÃO
sem escala

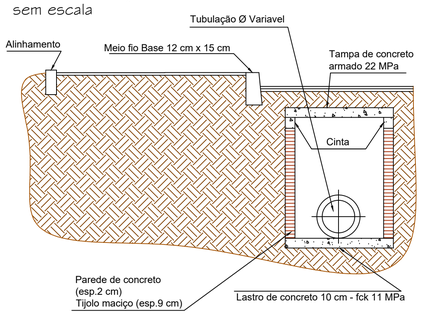



DETALHE
CAIXA DE LIGAÇÃO

tipo	diâmetro	dimensões	tampa	dimensões
CL-1	40	100x100x140 cm	simples	100x100x7 cm
CL-2	60	110x110x140 cm	simples	110x110x7 cm
CL-3	80	130x130x140 cm	dupla	65x130x7 cm
CL-4	100	150x150x160 cm	dupla	75x150x7 cm

*Obsevação: Tampa com furos somente em uma de cada caixa

DETALHE DA BOCA DE LOBO PARA TUBULAÇÃO EXISTENTE NA VIA
*Esquema de ligação da drenagem modelo 1
Medidas em centímetros

DETALHE - DA VIGA DE APOIO DA GRELHA


VIGA DE APOIO - (15 MPa)
(9 x 10 cm)

5 Estribos N1 5,0 mm x 24,0 cm

Viga de apoio da grelha vista superior

ARMADURA PARA TAMPA E CINTA
sem escala

(9 x 10 cm)



4 N2 6,3 mm - variável conforme caixa - tabela abaixo



Estribo N1 5,0 mm
a cada 20 cm (24,0 cm)

CINTA CL-2 - (15 MPa)
(20 x 10 cm)




6 N2 6,3 mm - variável conforme caixa - tabela abaixo



Estribo N1 5,0 mm
a cada 20 cm (46,0 cm)

Viga 2 - CL-E - (15 MPa)
(20 x 30 cm)



5 N4 10,0 mm - variável conforme caixa - tabela abaixo



Estribo N1 5,0 mm
a cada 20 cm (72,0 cm)

Viga 1 - CL-E - (15 MPa)
(20 x 25 cm)




4 N2 6,3 mm - variável conforme caixa - tabela abaixo



Estribo N1 5,0 mm
a cada 20 cm (62,0 cm)

TAMPA DE CONCRETO - ARMADO (30 MPa)


CL-1



Malha - N1 5,0 mm - a cada 10 cm (variavel conforme dimensão da caixa)

Cobrimento 2,5 cm - fundo


CL-2 e CL-E



Malha - N1 10,0 mm - a cada 10 cm (variavel conforme dimensão da caixa)


Cobrimento 2,5 cm - fundo

Malha - N1 10,0 mm - a cada 10 cm (variavel conforme dimensão da caixa)




Ajustar a ferragem nos furos

Pilar - CL-E - (15 MPa)
(20 x 25 cm)




4 N4 10,0 mm - variável conforme caixa - tabela abaixo




Estribo N1 5,0 mm
a cada 20 cm (62,0 cm)


MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO
sem escala

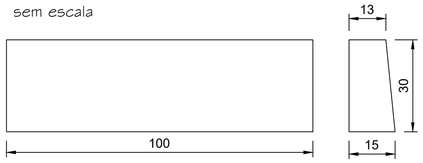


Detalhe Preenchimento Meio - Fio
Sem Escala

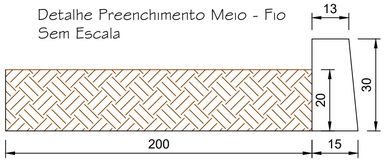


ø até 600 mm

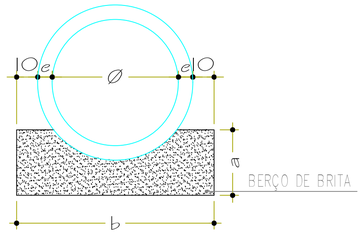


ø maiores 800 mm

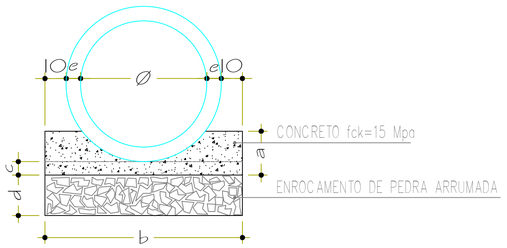


SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO
sem escala

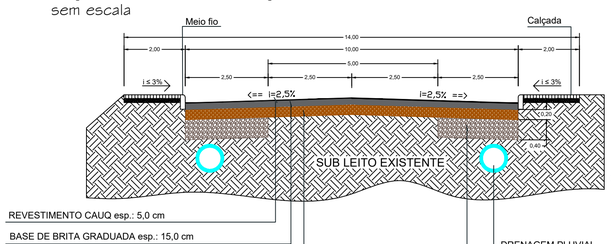

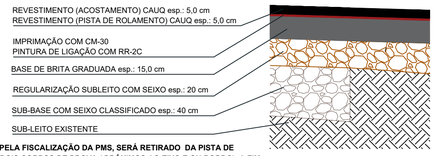

OBSERVAÇÃO: EM PONTOS DEFENIDOS PELA FISCALIZAÇÃO DA PMS, SERÁ RETIRADO DA PISTA DE ROLAMENTO A CADA 100 M OU FRAÇÃO, DOIS CORPOS DE PROVA (PRÓXIMOS AO EIXO E OU BORDO), A FIM DE VERIFICAR A ESPESSURA DA CAMADA DA BASE E DO REVESTIMENTO. (CONTROLE TECNOLÓGICO)

DETALHE DE EMBOCADURA PADRÃO
caixa padrão de 14,00 m

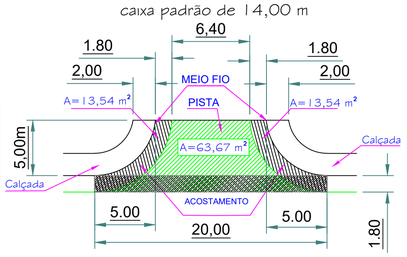

DADOS TÉCNICOS DA EMBOCADURA
Á. de pista =63,67 m²
Á. de acostamento: 13,54m²x2=27,08 m²
Área total de embocadura=90,75 m²
Perímetro do meio fio= 15,07 m
*Descontar 30,00 m² (20,00X1,5) referente a área de sobreposição
Área final da embocadura com acostamento: 90,75 -30,00 m² =60,75 m²

FAIXAS DIRECIONAIS
sem escala


FAIXA SIMPLES CONTÍNUA AMARELA




FAIXA DUPLA CONTÍNUA AMARELA




FAIXA SIMPLES AMARELA SECCIONADA (2x4x2)



FAIXA DUPLA AMARELA CONTÍNUA E SECCIONADA (2x4x2)




POSICIONAMENTO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO
sem escala




Observação:
* Altura das placas entre 2,00 e 2,50 m em relação ao solo;
* Inclinação entre 93º e 95º em relação ao eixo da via;
* Placa PARE no máx. a 10,0 m de distância do bordo da pista perpendicular.


DETALHE DA BOCA DE LOBO PARA TUBULAÇÃO NOVA

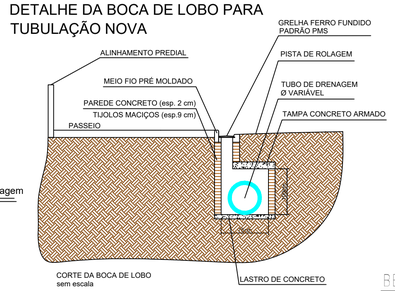


CORTE DA BOCA DE LOBO
sem escala

DETALHE DA BOCA DE LOBO PARA TUBULAÇÃO EXISTENTE NO PASSEIO
*Esquema de ligação da drenagem modelo 2
Medidas em centímetros









TIPO	DIAMETRO	A	B
C1	40	50 cm	100 cm
C2	60	75 cm	100 cm
C3	80	100 cm	120 cm
C4	100	130 cm	150 cm


#	a	b	c	d	CONCRETO m3/m	FORMA m2/m	ESCAVAÇÃO m3/m	BRITA m3/m
30	0,15	0,60	0,05	----	----	----	----	0,066
40	0,15	0,70	0,05	0,20	0,077	0,30	0,140	0,077
60	0,20	0,96	0,05	0,20	0,128	0,40	0,192	0,128
80	0,25	1,20	0,05	0,20	0,189	0,50	0,240	0,189
100	0,31	1,44	0,06	0,25	0,275	0,62	0,360	0,275
150	0,47	2,00	0,10	0,30	0,563	0,94	0,600	0,563

FONTE: DER-SC


ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO
sem escala





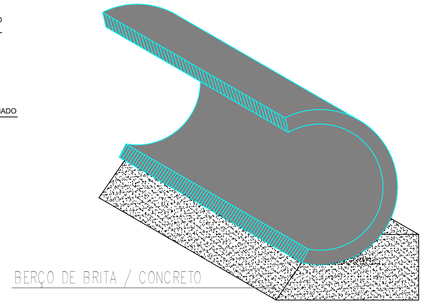

FAIXA DE PEDESTRES
sem escala



Aréa de pintura = 22,00 m2

A.1 Encaixe ponta e bolsa ou macho e fêmea de tubos

A.1.1 Os encaixes dos tubos previstos nesta Norma devem seguir os modelos apresentados na Figura A.1.

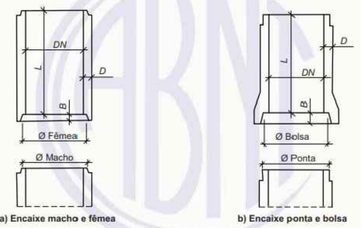


Figura A.1 — Semicorte longitudinal típico de tubos com encaixe ponta e bolsa e macho e fêmea

OBS:

1) - Os tubos de concreto deverão ser do tipo e dimensões indicados no projeto e serão de encaixe tipo ponta e bolsa, devendo obedecer às exigências da EB-6, MB-227, EB-103 e MB-228 da ABNT, consolidadas pela ABNT NBR-8890/2003. Qualificação da tubulação com relação à resistência, à compressão diametral e adoção de tubos e tipos de berço e reaterro das valas.

(NBR 15645/2008) 4.5.15.3 B) Juntas Rígidas:
A execução das juntas rígidas deve obedecer à seguinte sequência:

1. Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas e verificar se o tubo não foi danificado;
2. Após o correto posicionamento da ponta do tubo junto à bolsa do tubo já assentado, proceder ao alinhamento da tubulação e realizar o encaixe. Tomar o devido cuidado para não danificar o tubo na operação de encaixe;
3. Executar a junta com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com aditivo que evite a sua retração, respaldadas com uma inclinação de 45º sobre a superfície externa do tubo;
4. Nos casos de diâmetros até 600 mm, o rejunte deve ser feito, obrigatoriamente, pelo lado externo. Nos diâmetros superiores, o rejuntamento deve ser, obrigatóriamente, executado pelo lado interno e externo;
5. Verificar se a argamassa foi colocada em todo o perímetro do tubo, principalmente na base da geratriz inferior;

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rua 510 - Maria Gesser

ESPECIFICAÇÃO: Detalhes Genéricos de Pavimentação, Drenagem e Sinalização Viária

TRECHOS:
Rua 510 - Maria Gesser Estaca 0PP até Estaca 10 + 7,00 m
Embocadura: 01 un - 44,70 m²

EXTENSÃO TOTAL/ÁREA TOTAL:	ESCALA:	DATA:	DESENHO:
207,00 m / 2.114,07 m²	Indicada	maio/2022	Ruan

RESP. TÉCNICO:	PROPRIETÁRIO:	FOLHA Nº:
Ruan Gustavo Motta Eng. Civil CREA/SC - 182971-0	Felipe Voigt Prefeito Municipal de Schroeder	03/04