



DETALHE DA PARTE INFERIOR INTERNA DO Q.D. MOTORES

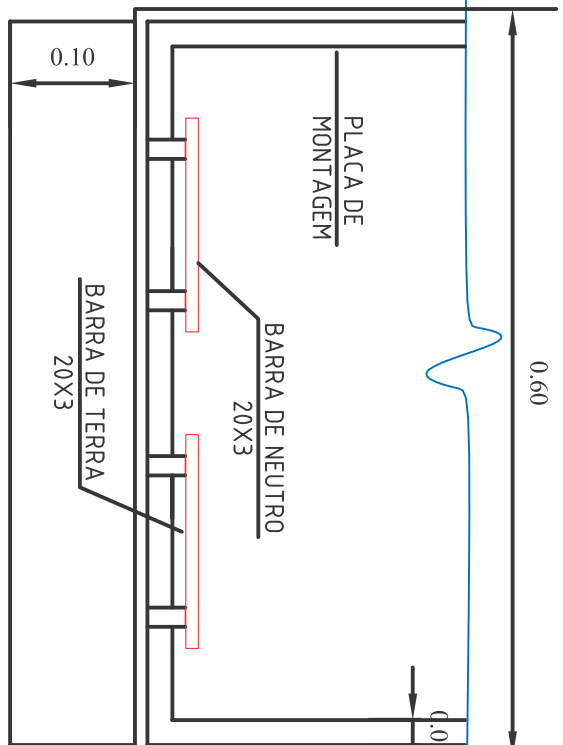

MOTORES									
Quadro Terminal = QD MOTORES									
CIRCUITO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	NE	SEÇÃO (MM²)	DISJUNTOR (A)	QT	FAT. POTÊNCIA
1	MISTURADORES	736	380	1,12	T	4	15	0	1
2	MISTURADORES	736	380	1,12	T	4	15	0	1
3	MISTURADORES	736	380	1,12	T	4	15	0	1
4	MISTURADORES	736	380	1,12	T	4	15	0	1
5	MISTURADORES	736	380	1,12	T	4	15	0	1
6	FLOCULADORES	3680	380	5,59	T	4	15	0	1
7	FLOCULADORES	3680	380	5,59	T	4	15	0	1
8	FLOCULADORES	3680	380	5,59	T	4	15	0	1
9	MOTOR VALVULA	736	380	1,12	T	4	15	0	1
10	DOSSADORES	368	220	1,67	M	4	15	0	1
11	DOSSADORES	368	220	1,67	M	4	15	0	1
12	DOSSADORES	368	220	1,67	M	4	15	0	1
13	DOSSADORES	368	220	1,67	M	4	15	0	1
TOTAL=		16928	-	-	-	-	-	-	1

Q.D. MOTORES

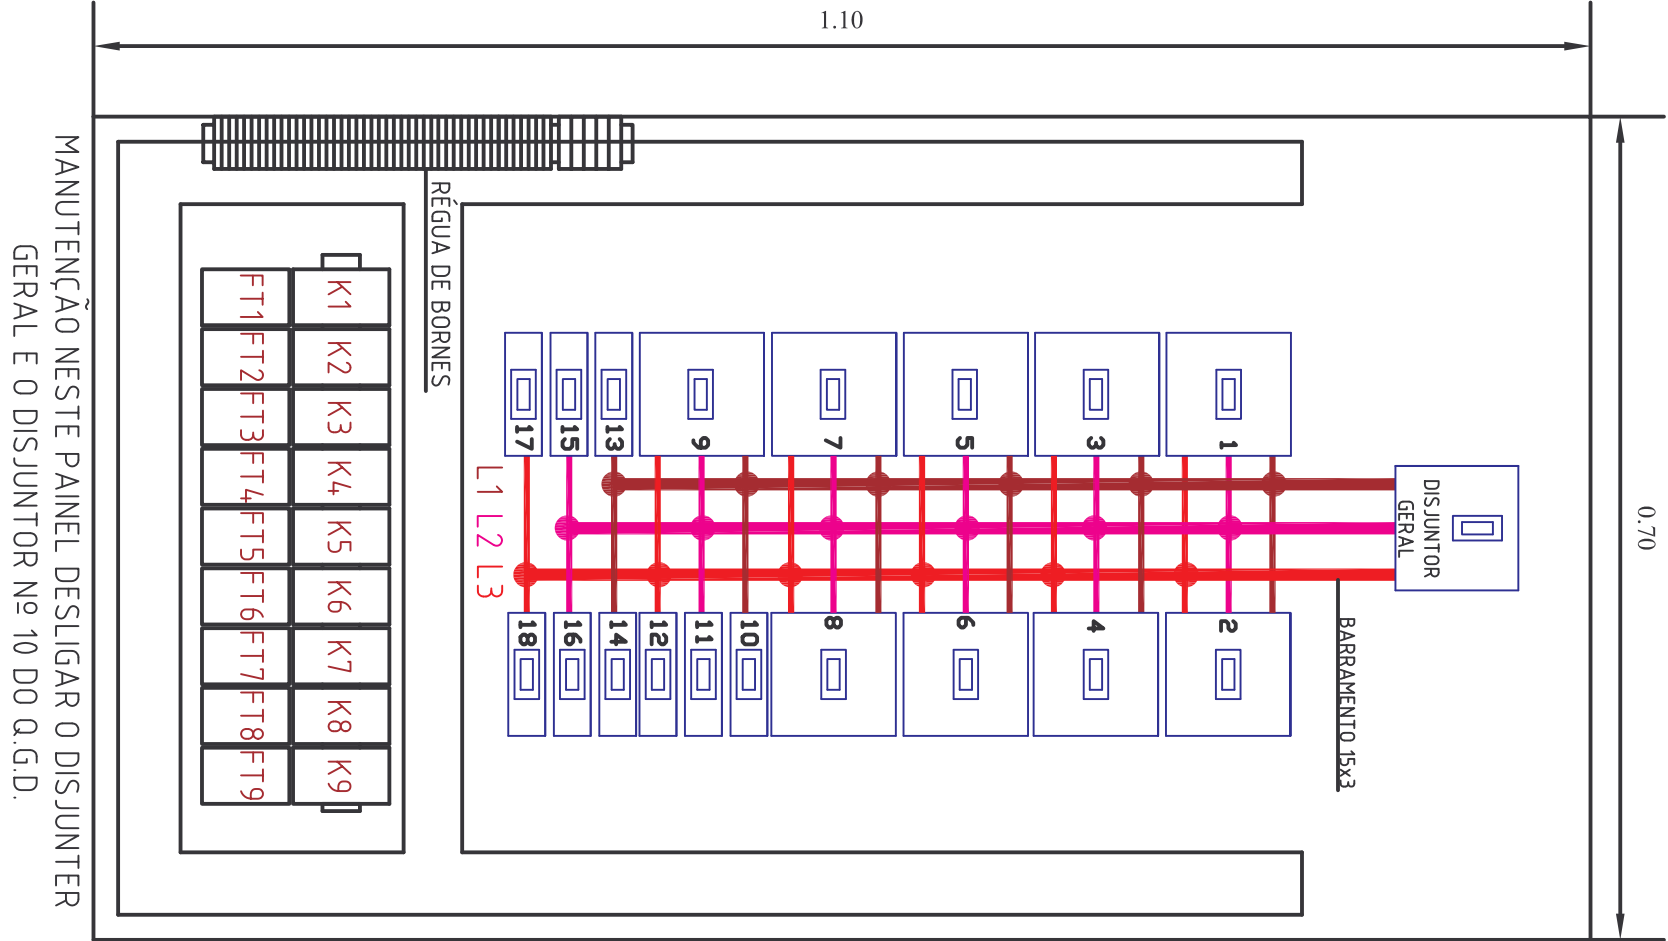

VISTA EXTERNA Q.D. MOTORES


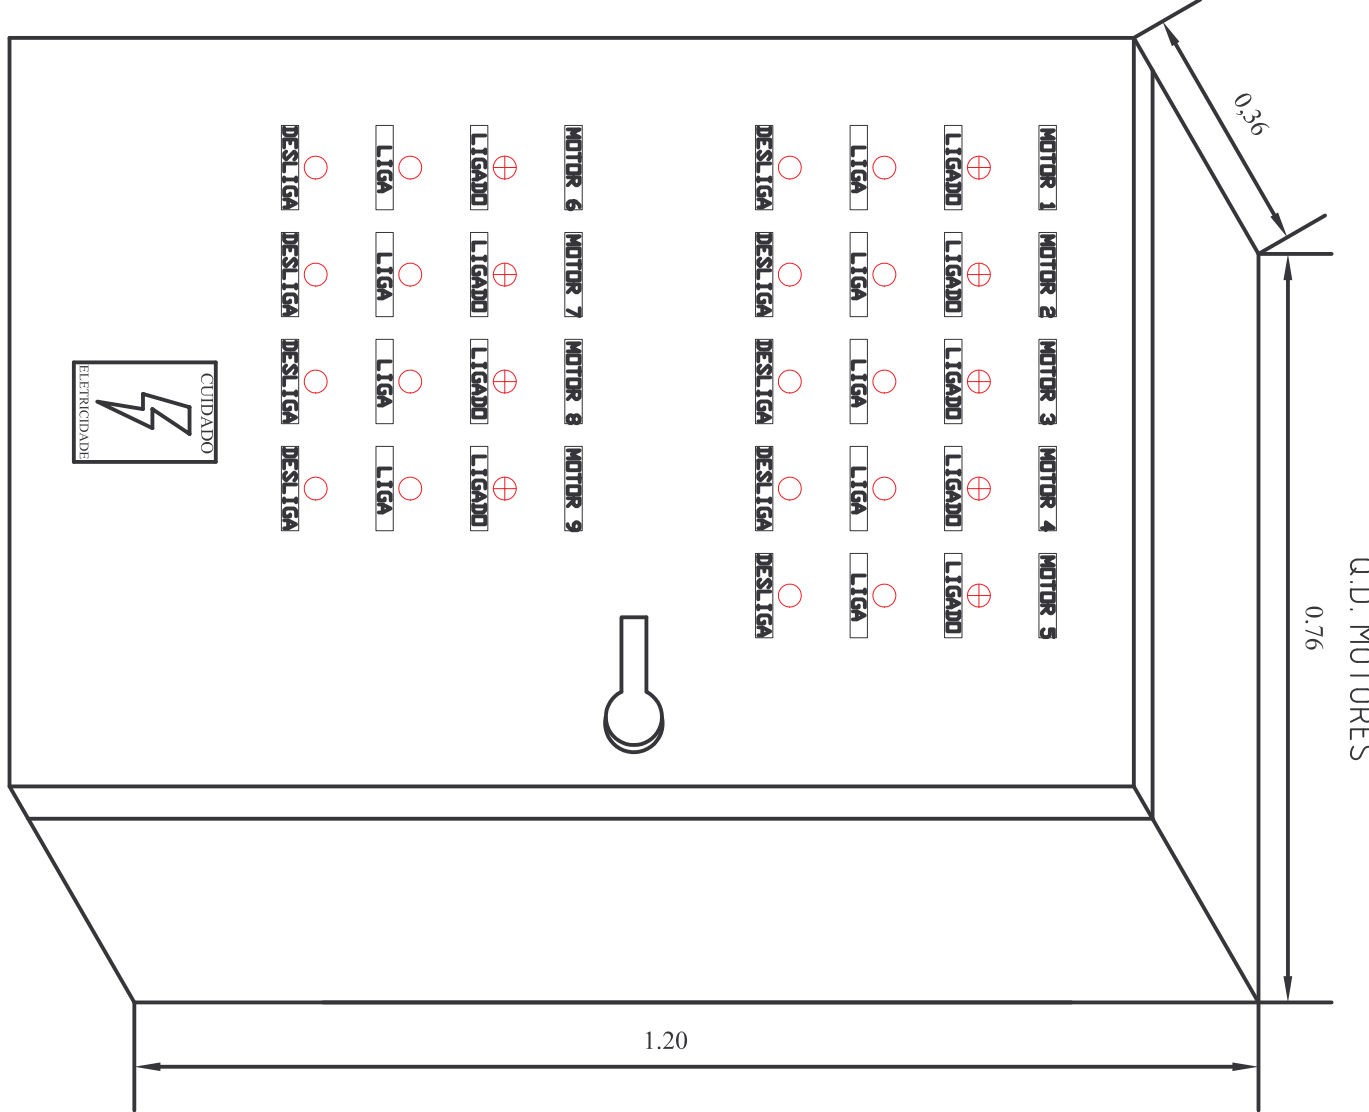


DIAGRAMA UNIFILAR


Quadro Terminal = QD ETA

27958 W

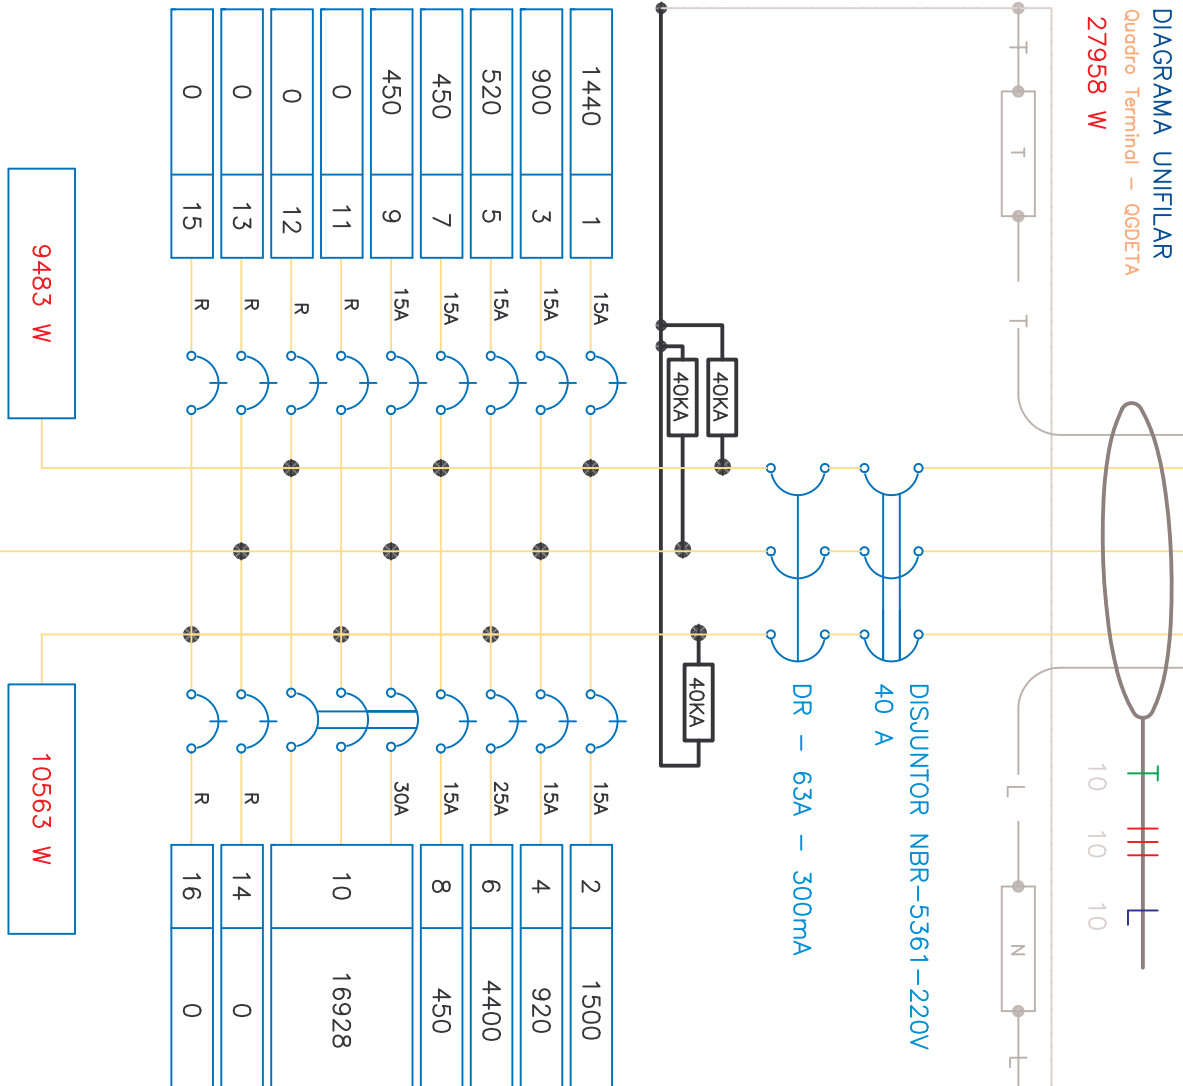

ETA									
Quadro Terminal = QD ETA									
CIRCUITO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	NE	SEÇÃO (MM²)	DISJUNTOR (A)	QT	FAT. POTÊNCIA
1	LABORATÓRIO	1440	220	6,55	M	2,5	15	0	1
2	AR CONDICIONADO	1500	220	6,82	M	4	15	0	1
3	AR CONDICIONADO	900	220	4,09	M	2,5	15	0	1
4	AR CONDICIONADO	500	220	2,27	M	2,5	15	0	1
5	COXA DE QUINÇA	520	220	2,37	M	2,5	15	0	1
6	CHUVEIRO	4400	220	20	M	2,5	25	0	1
7	LUMINÁRIO DECAVADOR	480	220	2,05	M	2,5	15	0	1
8	LUMINÁRIO DECAVADOR	480	220	2,05	M	2,5	15	0	1
9	LUMINÁRIO DA FROVAL	480	220	2,05	M	2,5	15	0	1
10	Q.D. MOTORES	16928	380	28,72	T	10	30	0	1
TOTAL=		27958	-	-	-	-	-	-	1

DIAGRAMA DE COMANDO DO Q.D. MOTORES

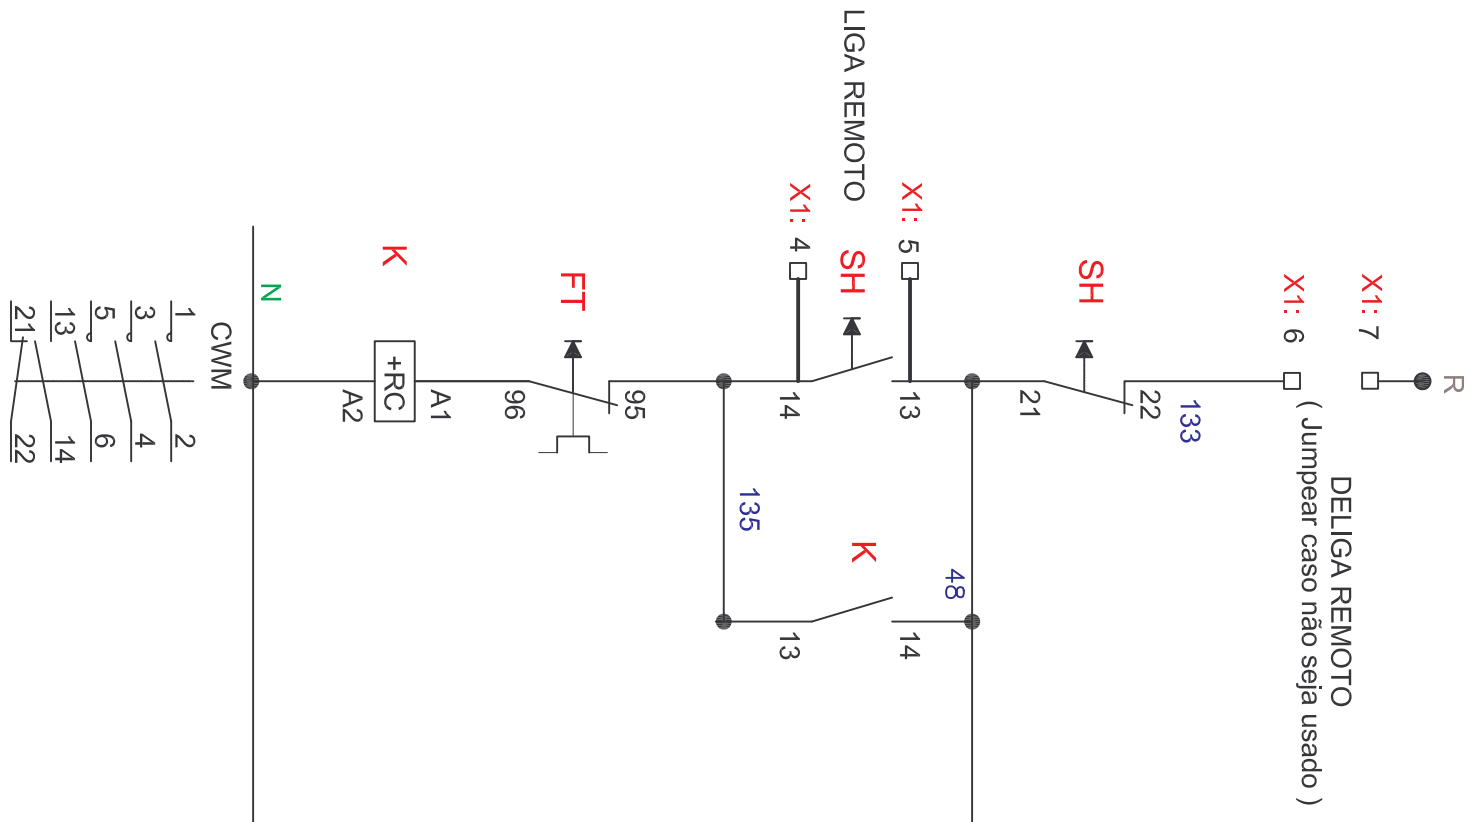


PROJETOS ELÉTRICOS

LUIZ ANTÔNIO NEGRÍ

ENG. ELETRICISTA CREA: 13283-0

RUA: OLÍVIO DOMINGOS BRUNAGAÇO, 238

JARAGUÁ DO SUL - SC - E-mail: lznegrí@netuno.com.br

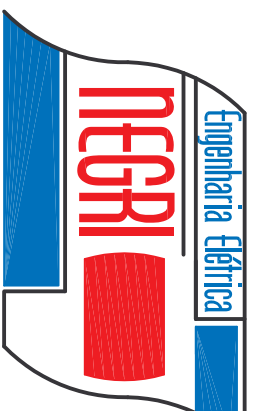

OBRA: ETA - SCHROEDER  
ESTRADA BRACINHO  
SCHROEDER - SC

PRANCHA NUM.:  
02/02

PROJETO Nº: 469

PROJETO ELÉTRICO

ESC.: S/ ESCALA

FOLHA: A1

PAI NEL, QUADRO DE CARGA  
E DIAGRAMAS

DES.: LALLAU R.N.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO:

LUIZ ANTÔNIO NEGRÍ

PREF. MUN. DE SCHROEDER

ESTI DESINHO E DE PROJEÇÃO DE NEGRÍ EMPREITEIRA, ANO POR A SOBRIE QUALIQUER TIPO DE ATRIBUIÇÃO, COM A  
OU REPRODUÇÃO DE FORMA PARCIAL OU TOTAL DE DIREITOS, SEM AUTORIZAÇÃO (COM INSCRIÇÃO DO PROPRIETÁRIO)

