CAIXA DE LIGAÇÃO
sem escala

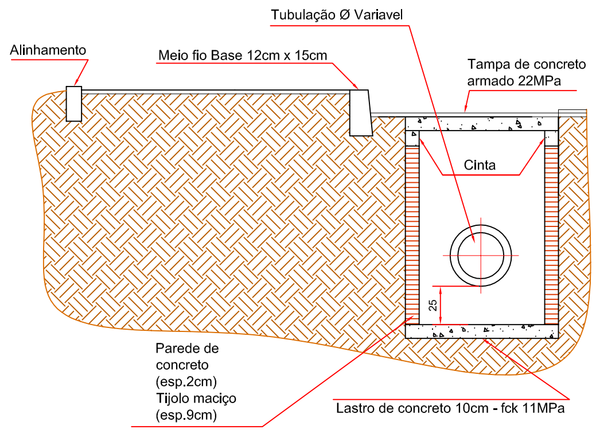

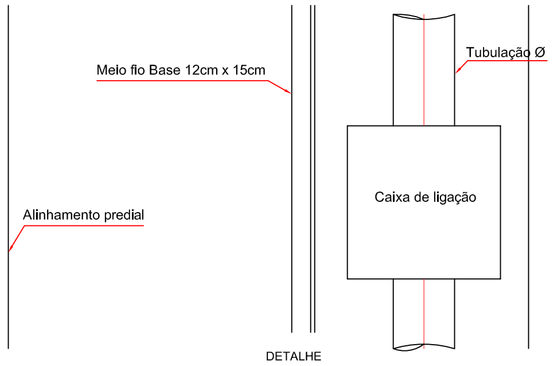

DETALHE
CAIXA DE LIGAÇÃO

tipo	diâmetro	dimensões	tampa	dimensões
CL-1	40	100x100x140cm	simples	100x100x7cm
CL-2	60	110x110x140cm	simples	110x110x7cm
CL-3	80	130x130x140cm	dupla	65x130x7cm
CL-4	100	150x150x160cm	dupla	75x150x7cm

*Obsevação: Tampa com furos somente em uma de cada caixa

DETALHE DA BOCA DE LOBO

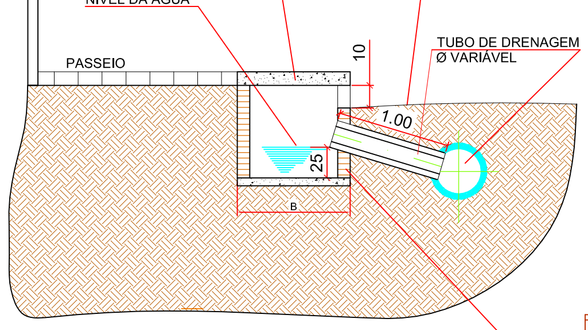

CORTE DA BOCA DE LOBO
sem escala

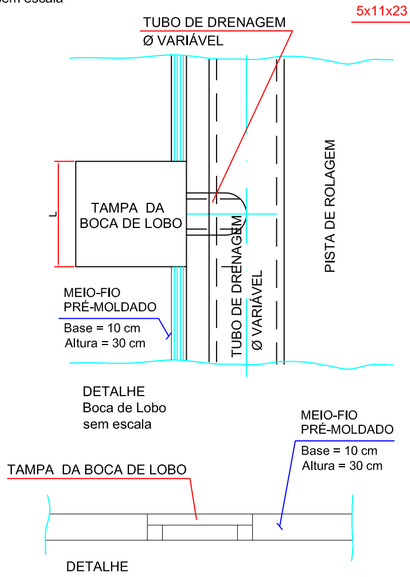

DETALHE
Boca de Lobo
sem escala

DETALHE
Boca de Lobo
sem escala

TIPO	B x L	h1	h2
C1	60x60cm	60cm	70cm
C2	80x80cm	60cm	80cm
C3	100x100cm	60cm	100cm
C4	150x150cm	60cm	100cm

ARMADURA PARA TAMPA E CINTA
sem escala

(9 x 10cm)



4 N2 6,3mm - variável
conforme caixa - tabela abaixo

Estribo N1 5,0mm
a cada 20cm (24,0cm)

CINTA CL-2 - (15 MPa)
(20 x 10cm)



6 N2 6,3mm - variável
conforme caixa - tabela abaixo



Estribo N1 5,0mm
a cada 20cm (46,0cm)

Viga 2 - CL-E - (15 MPa)
(20 x 30cm)



5 N4 10,0mm - variável
conforme caixa - tabela abaixo

Estribo N1 5,0mm
a cada 20cm (72,0cm)

Viga 1 - CL-E - (15 MPa)
(20 x 25cm)



4 N2 6,3mm - variável
conforme caixa - tabela abaixo



Estribo N1 5,0mm
a cada 20cm (62,0cm)

TAMPA DE CONCRETO - ARMADO (22 MPa)

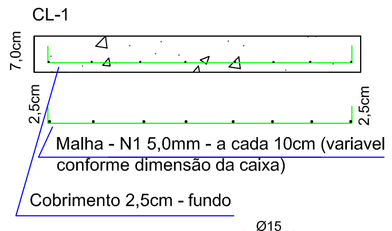

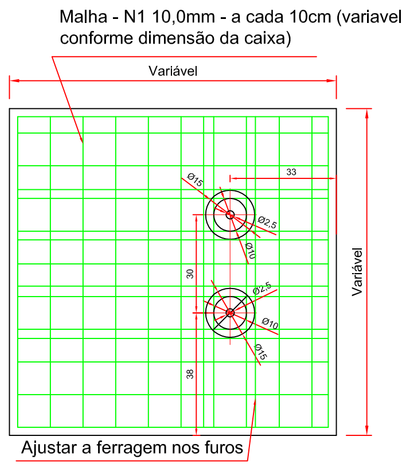

Pilar - CL-E - (15 MPa)
(20 x 25cm)

4 N4 10,0mm - variável
conforme caixa - tabela abaixo

Estribo N1 5,0mm
a cada 20cm (62,0cm)

MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO
sem escala

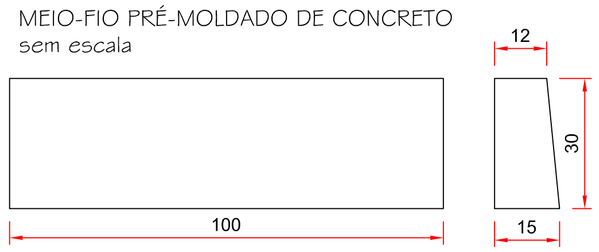

MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM ENCAIXE PARA CAIXA COLETORA
sem escala

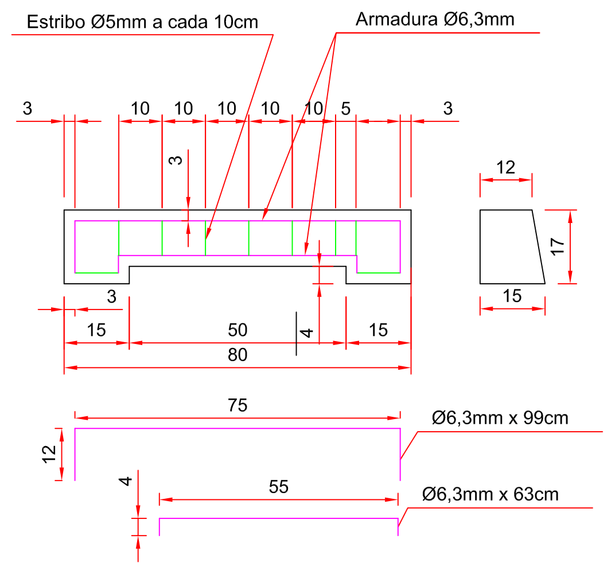

FAIXA DE PEDESTRES
sem escala

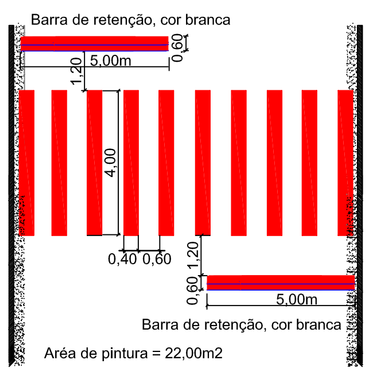

Área de pintura = 22,00m2

SARJETAS
sem escala



CONSUMOS MÉDIOS	
CONCRETO fck > 15MPa	0,066m³/m
GUIA DE MADEIRA (2,5cm x 8,0cm)	0,47m/m
ARGAMASSA ASFÁLTICA	0,11kg/m
ESCAVAÇÃO EM SOLO (EVENTUAL)	< 0,11m³/m
SOLO LOCAL (EVENTUAL)	< 0,20m³/m

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO
sem escala

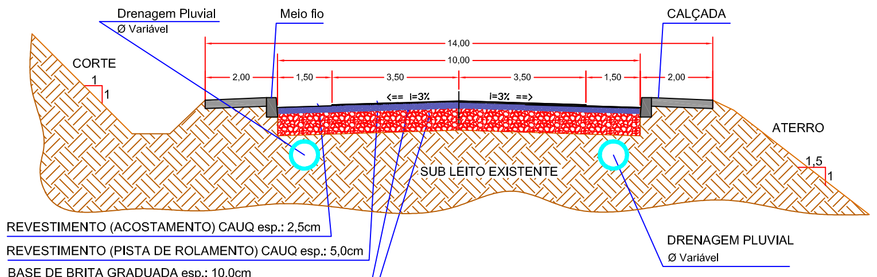

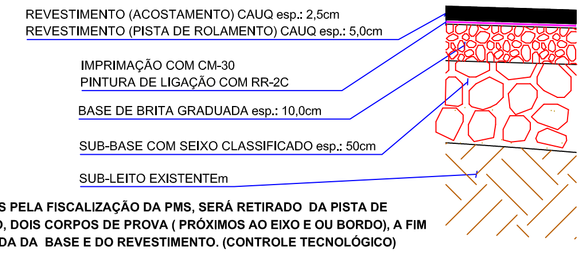

OBSERVAÇÃO: EM PONTOS DEFENIDOS PELA FISCALIZAÇÃO DA PMS, SERÁ RETIRADO DA PISTA DE ROLAMENTO A CADA 100M OU FRAÇÃO, DOIS CORPOS DE PROVA (PRÓXIMOS AO EIXO E OU BORDO), A FIM DE VERIFICAR A ESPESSURA DA CAMADA DA BASE E DO REVESTIMENTO. (CONTROLE TECNOLÓGICO)

DETALHE DE EMBOCADURA
caixa padrão de 14,00m

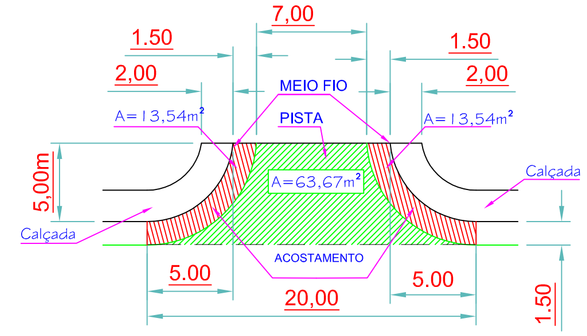

DADOS TÉCNICOS DA EMBOCADURA
Á. de pista =63,67m²
Á. de acostamento: 13,54m²x2=27,08m²
Área total de embocadura=90,75m²
Perímetro do meio fio=15,07m
*Descontar 30,00m² (20,00X1,5) referente a área de sobreposição
Área final da embocadura com acostamento: 90,75 -30,00m² =60,75m²

FAIXAS DIRECIONAIS
sem escala

FAIXA DUPLA CONTÍNUA AMARELA

FAIXA SIMPLES AMARELA SECCIONADA (2x4x2)



FAIXA DUPLA AMARELA CONTÍNUA E SECCIONADA (2x4x2)

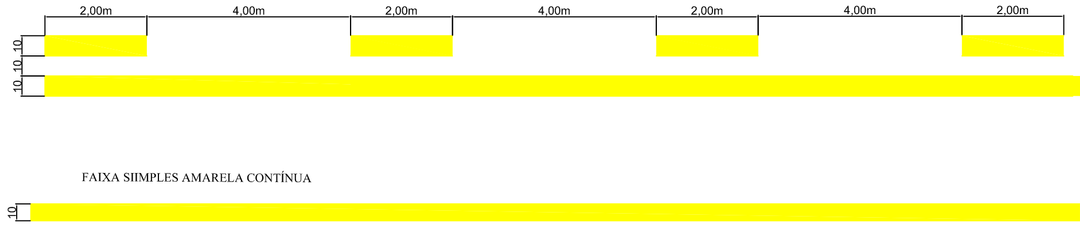

FAIXA SIMPLES AMARELA CONTÍNUA

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO
sem escala

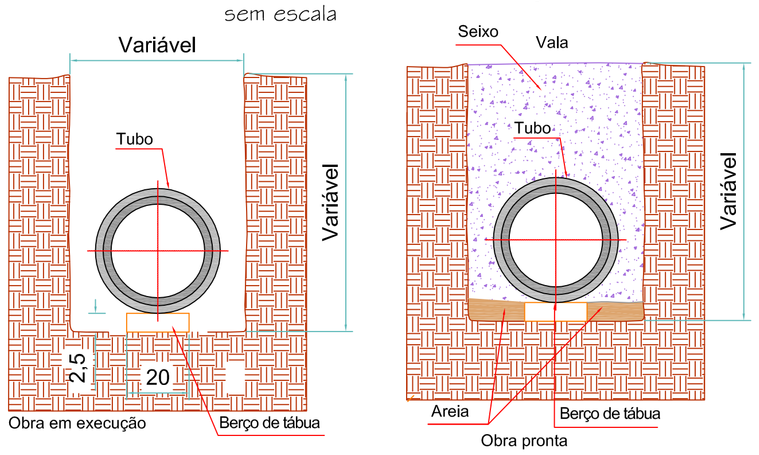

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO
sem escala

Detalhe:
O espaçamento máximo deverá ser 2% do diâmetro do tubo

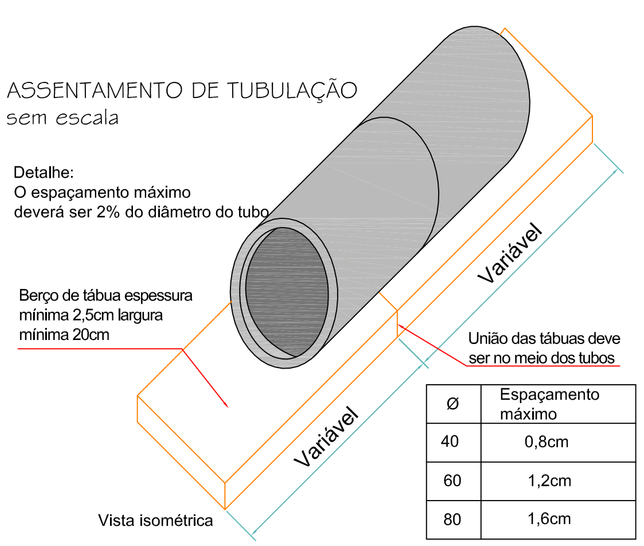

Ø	Espaçamento máximo
40	0,8cm
60	1,2cm
80	1,6cm

COMPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL NOS REBAIXOS DAS CALÇADAS
sem escala

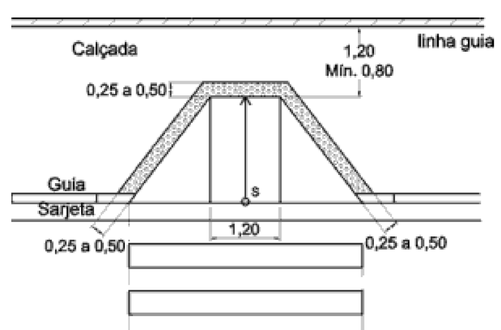

Vista superior

Observação: Inclinação S (8,33%)

Vista em corte

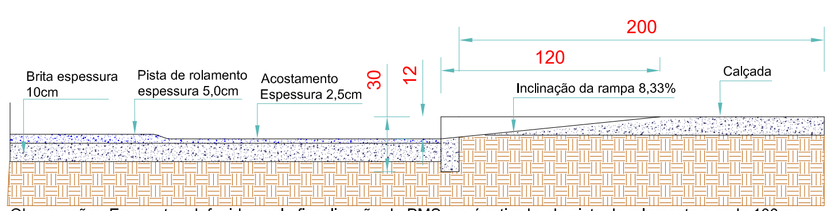

Observação: Em pontos defenidos pela fiscalização da PMS, será retirado da pista de rolamento a cada 100m ou fração, dois corpos de prova (próximos ao eixo e ou bordo), a fim de verificar a espessura da camada da base e do revestimento. (Controle tecnológico)

POSICIONAMENTO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO
sem escala

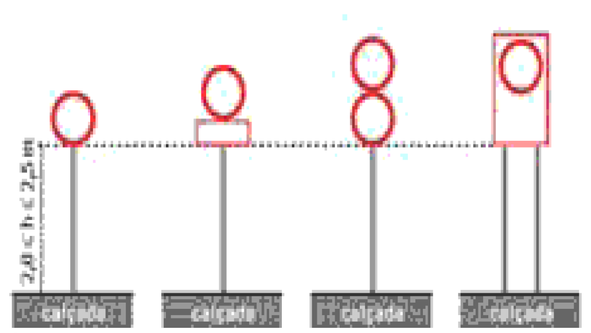

Observação:
* Altura das placas entre 2,00 e 2,50m em relação ao solo;
* Inclinação entre 93º e 95º em relação ao eixo da via;
* Placa PARE no máx. a 10,0m de distância do bordo da pista perpendicular.

ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO
sem escala

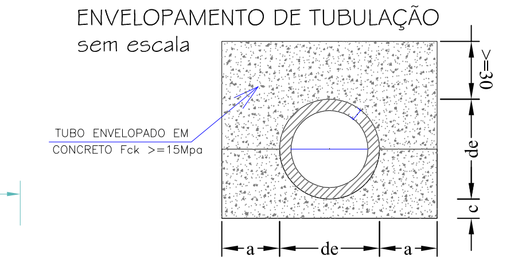

TABELA DE DIMENSÕES				
Diâmetro Int. (di) (cm)	Espessura (e) (cm)	Diâmetro Ext. (de) (cm)	c (cm)	a (cm)
40,00	6,00	52,00	10,00	20,00
60,00	8,00	76,00	10,00	30,00
80,00	8,00	96,00	15,00	30,00
100,00	10,00	120,00	15,00	30,00
120,00	12,00	144,00	15,00	30,00
150,00	15,00	180,00	15,00	30,00

Detalhe Preenchimento Meio - Fio
Sem Escala

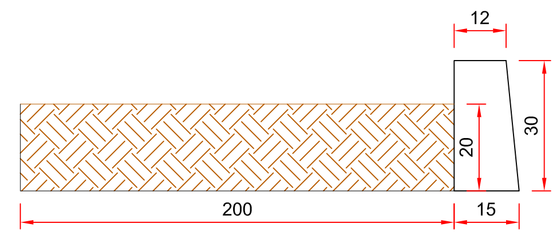

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

GENÉRICOS
Rua Rio de Janeiro

ESPECIFICAÇÃO: Detalhes Genéricos de Pavimentação, Drenagem e Sinalização Viária

TRECHOS: Rua Rio de Janeiro – Est. 45 a Est. 153+16,87m = 2176,87m

EXTENSÃO TOTAL / ÁREA:	ESCALA:	DATA:	DESENHO:
2.176,87 / 21.768,70m²	Indicada	Março/2016	lucas

RESP. TÉCNICO:
Walter Egidio Mukai
Engº Civil CREA 065.488-5/SC

PROPRIETÁRIO:
Osvaldo Jurck
Prefeito de Schroeder

FOLHA Nº: 02/02