

CAIXA DE LIGAÇÃO
sem escala

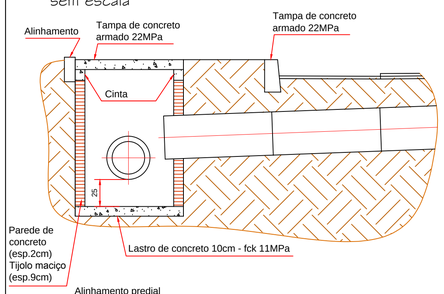

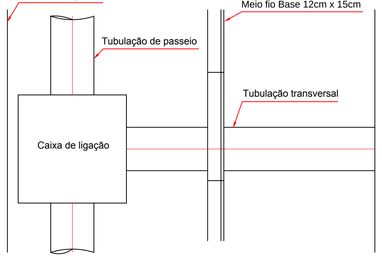



DETALHE
CAIXA DE LIGAÇÃO

tipo	diâmetro	dimensões	tampa	dimensões
CL-1	40	100x100x140cm	simples	100x100x7cm
CL-2	60	110x110x140cm	simples	110x110x7cm

*Obsevação: Tampa com furos somente em uma de cada caixa

DETALHE DA BOCA DE LOBO

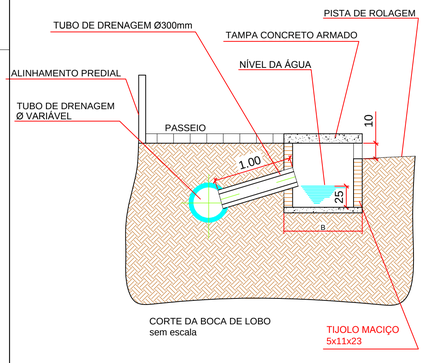


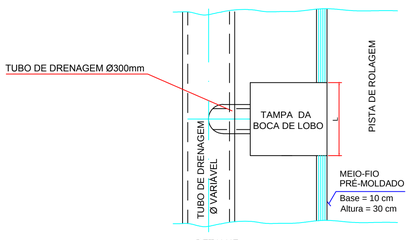

TIPO	B x L	h1	h2
C1	60x60cm	60cm	70cm
C2	80x80cm	60cm	80cm
C3	100x100cm	60cm	100cm
C4	150x150cm	60cm	100cm

ARMADURA PARA TAMPA E CINTA
sem escala

(9 x 10cm)



4 N2 6,3mm - variável
conforme caixa - tabela abaixo



Estribo N1 5,0mm
a cada 20cm (24,0cm)

CINTA CL-2 - (15 MPa)
(20 x 10cm)



6 N2 6,3mm - variável
conforme caixa - tabela abaixo



Estribo N1 5,0mm
a cada 20cm (46,0cm)

Viga 2 - CL-E - (15 MPa)
(20 x 30cm)



5 N4 10,0mm - variável
conforme caixa - tabela abaixo



Estribo N1 5,0mm
a cada 20cm (72,0cm)

Viga 1 - CL-E - (15 MPa)
(20 x 25cm)





4 N2 6,3mm - variável
conforme caixa - tabela abaixo




Estribo N1 5,0mm
a cada 20cm (62,0cm)


TAMPA DE CONCRETO - ARMADO (22 MPa)







Pilar - CL-E - (15 MPa)
(20 x 25cm)




4 N4 10,0mm - variável
conforme caixa - tabela abaixo




Estribo N1 5,0mm
a cada 20cm (62,0cm)

MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO
sem escala

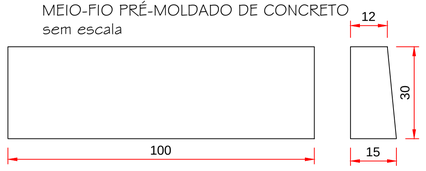



MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM ENCAIXE PARA CAIXA COLETORA
sem escala

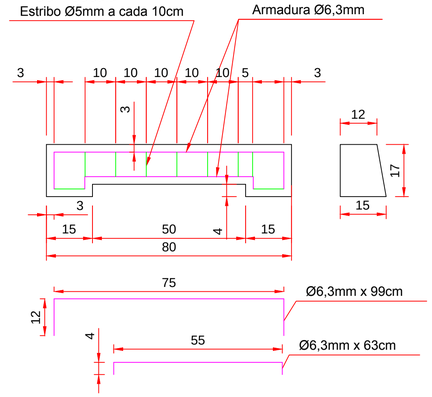

FAIXA DE PEDESTRES
sem escala


SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO
sem escala

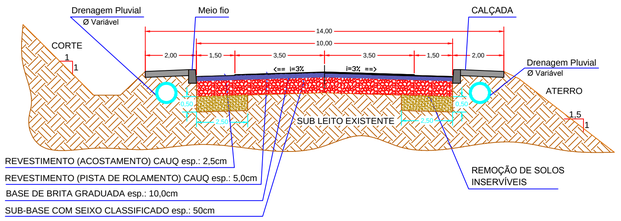

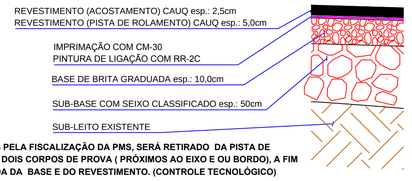

OBSERVAÇÃO: EM PONTOS DEFENIDOS PELA FISCALIZAÇÃO DA PMS, SERÁ RETIRADO DA PISTA DE ROLAMENTO A CADA 100M OU FRAÇÃO, DOIS CORPOS DE PROVA (PRÓXIMOS AO EIXO E OU BORDO), A FIM DE VERIFICAR A ESPESSURA DA CAMADA DA BASE E DO REVESTIMENTO. (CONTROLE TECNOLÓGICO)

DETALHE DE EMBOCADURA
caixa padrão de 14,00m

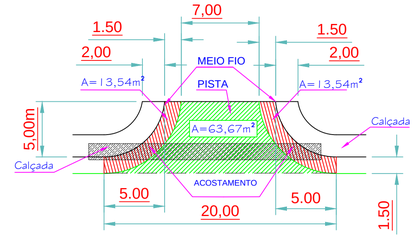

DADOS TÉCNICOS DA EMBOCADURA
Á. de pista =63,67m²
Á. de acostamento: 13,54m²x2=27,08m²
Área total de embocadura=90,75m²
Perímetro do meio fio=15,07m
*Descontar 30,00m² (20,00X1,5) referente a área de sobreposição
Área final da embocadura com acostamento: 90,75 -30,00m² =60,75m²

FAIXAS DIRECIONAIS
sem escala


FAIXA DUPLA CONTÍNUA AMARELA




FAIXA SIMPLES AMARELA SECCIONADA (2x4x2)




FAIXA DUPLA AMARELA CONTÍNUA E SECCIONADA (2x4x2)



ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO
sem escala

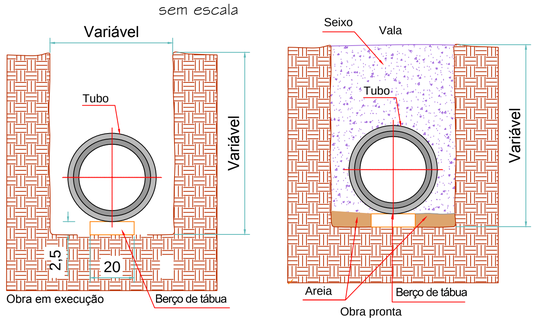


ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO
sem escala

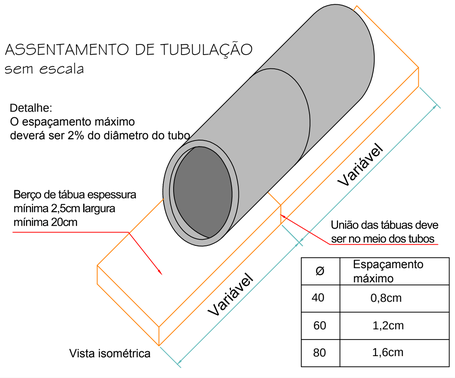


Ø	Espaçamento máximo
40	0,8cm
60	1,2cm
80	1,6cm

COMPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL NOS REBAIXOS DAS CALÇADAS
sem escala

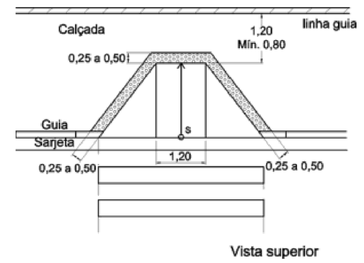


Observação: Inclinação S (8,33%)

Vista em corte

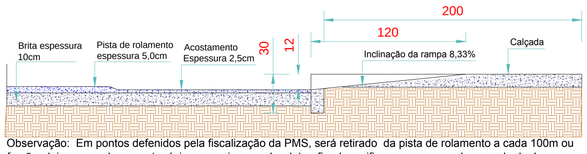

Observação: Em pontos defenidos pela fiscalização da PMS, será retirado da pista de rolamento a cada 100m ou fração, dois corpos de prova (próximos ao eixo e ou bordo), a fim de verificar a espessura da camada da base e do revestimento. (Controle tecnológico)

POSICIONAMENTO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO
sem escala

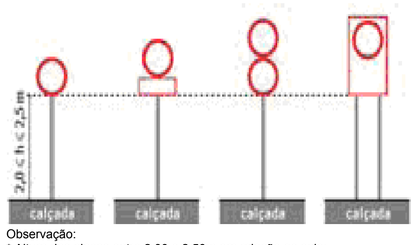

Observação:
* Altura das placas entre 2,00 e 2,50m em relação ao solo;
* Inclinação entre 93º e 95º em relação ao eixo da via;
* Placa PARE no máx. a 10,0m de distância do bordo da pista perpendicular.

ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO
sem escala





TABELA DE DIMENSÕES				
Diâmetro Int. (di) (cm)	Espessura (e) (cm)	Diâmetro Ext. (de) (cm)	c (cm)	a (cm)
40,00	6,00	52,00	10,00	20,00
60,00	8,00	76,00	10,00	30,00
80,00	8,00	96,00	15,00	30,00
100,00	10,00	120,00	15,00	30,00
120,00	12,00	144,00	15,00	30,00
150,00	15,00	180,00	15,00	30,00

DETALHE PREENCHIMENTO MEIO-FIO
Sem Escala

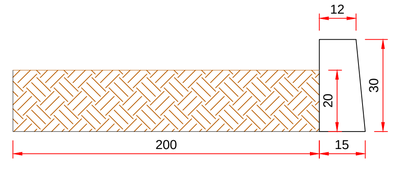

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rua Guilherme Zastrow

ESPECIFICAÇÃO: Detalhes Genéricos de Pavimentação, Drenagem e Sinalização Viária

TRECHOS: Rua Guilherme Zastrow
Est. OPP a Est. 11

APROVAÇÃO PMS – SETOR DE TRÂNSITO:

EXTENSÃO TOTAL / ÁREA: 220,00m / 2.260,75m²
ESCALA: Indicada
DATA: agosto/2014
DESENHO: Ilceu Bachmann

RESP. TÉCNICO: ARQ° Otoniel da Silva CAU/SC - A60922-6
PROPRIETÁRIO: Osvaldo Jurck Município de Schroeder

FOLHA N°: 03/04